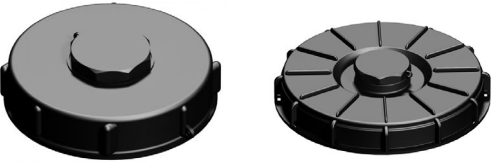


Роз'єми IBC - кришки / заглушки

Кришка для палетного контейнера/євро куба із внутрішньою різьбою DIN EN 12713 (ущільнення EPDM) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713
	AC-IBF-P150	150 мм (6")
	AC-IBF-P150X	

Кришка для палетного контейнера/євро куба із отвором 2" GW може використовуватися для наповнення (ущільнювач EPDM)  150 мм (6") 220 мм (9")	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір різьби отвору
	AC-IBF-P150-F200	150 мм (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P220-F200	220 мм (9")	GW 2" BSP

Кришка з вентиляційним отвором/розповітрявачем 2" для палетного контейнера/євро куба з внутрішньою різьбою DIN EN 12713 (ущільнення EPDM)  150 мм (6") 220 мм (9")	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір різьби для вентиляційного отвору
	AC-IBF-P150-F200-V	150 мм (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P150-F200-VX*	150 мм (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P220-F200-V	220 мм (9")	GW 2" BSP

* - версія червоного кольору

Кришка для швидкого наповнення / спорожнення палетного контейнера/євро кубу (з двома вентиляційними/розповітрявальними отворами) 	номенклатура	розмір внутрішньої різьби DIN EN 12713	розмір внутрішньої різьби BSP
	AC-IBF-P150-F200-DV	150 мм (6")	2"