Швидко роз’ємні цангові з'єднання PUSH-IN

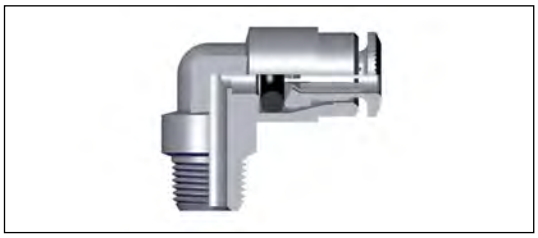

58000

Вібростійкі цангові роз'єми високого тиску

Корпус:	нікельована латунь
Ущільнювальне кільце:	HNBR
Розблокувальне кільце:	нікельована латунь
Робоча температура:	від -30°C до +150°C

Цангові з'єднувачі PUSH-IN призначені для з'єднання гнучких шлангів (трубочок) з каліброваним зовнішнім діаметром. З'єднання здійснюється шляхом проштовхування шлангу в з'єднувач. Для роз'єднання необхідно втиснути в з'єднувач роз'єднувальне кільце. Рекомендованим матеріалом для з'єднання шлангів є поліамід. Ця система дозволяє швидко виготовляти вібростійкі та стійкі до вібрації шланги(трубочки) для систем високого тиску мастила, мастила, води та повітря.

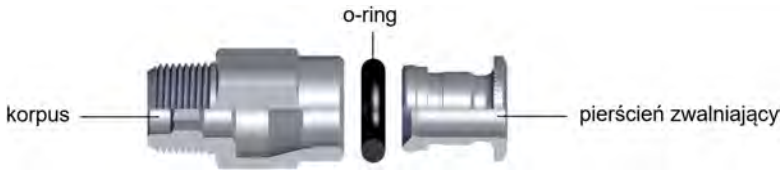

фото	Зображення (креслення)	опис	розмір різьби A	Розмір шлангу C	L1 [мм]	L2 [мм]	B [мм]	номенклатура
		пряме цангове з’єднання з різьбою PUSH-IN	PG 1/8" BSPT	4 мм	21	-	7,5	AI-58000-04-02
			GZ M6x1*	4 мм	22	-	6	AI-58000-04-M6
			GZ M8x1*	4 мм	20	-	6	AI-58000-04-M8
			GZ M10x1*	4 мм	20	-	6,5	AI-58000-04-M10
			PG 1/8" BSPT	6 мм	23	-	7,5	AI-58000-06-02
			GZ M6x1*	6 мм	24,5	-	6	AI-58000-06-M6
			GZ M8x1*	6 мм	24,5	-	6	AI-58000-06-M8
			GZ M10x1*	6 мм	21,5	-	6,5	AI-58000-06-M10
		з'єднувач цанговий прямий PUSH-IN	-	4 мм	35	-	-	AI-58040-04-04
			-	6 мм	37	-	-	AI-58040-06-06
		кутовий цанговий з’єднувач PUSH-IN	PG 1/8" BSPT	4 мм	18	15	7,5	AI-58100-04-02
			GZ M6x1*	4 мм	18	15	6	AI-58100-04-M6
			GZ M8x1*	4 мм	18	15	6	AI-58100-04-M8
			GZ M10x1*	4 мм	18	15	6,5	AI-58100-04-M10
			PG 1/8" BSPT	6 мм	21	17,5	7,5	AI-58100-06-02
			GZ M6x1*	6 мм	21	17	6	AI-58100-06-M6
			GZ M8x1*	6 мм	21	17	6	AI-58100-06-M8
			GZ M10x1*	6 мм	21	17	6,5	AI-58100-06-M10
		обертове кутове цангове з’єднання PUSH-IN	PG 1/8" SPT	4 мм	18	24	7,5	AI-58111-04-02
			GZ M6x1*	4 мм	18	22,5	6	AI-58111-04-M6
			GZ M8x1*	6 мм	18	22,5	6	AI-58111-06-M8
			GZ M10x1*	4 мм	18	22,5	6,5	AI-58111-04-M10
			PG 1/8" BSPT	6 мм	21	27	7,5	AI-58111-06-02
			GZ M6x1*	6 мм	21	25,5	6	AI-58111-06-M6
			GZ M8x1*	6 мм	21	25,5	6	AI-58111-06-M8
			GZ M10x1*	6 мм	21	25,5	6,5	AI-58111-06-M10

* - метрична конічна різьба

Робочий тиск цангових з’єднань PUSH-IN (в залежності від середовища і матеріалу шлангу)**:**

середній	матеріал шлангу	максимальний робочий тиск*
мастило, олія, вода	PA6, PA66	150 бар
повітря	PA6, PA66, PA11, PA12, поліетилен, поліуретан, PEF, PTFE	30 бар

* - систему не можна використовувати у вакуумі