

## Гнучка насадка WATER SAVER



Надійна та міцна насадка для миття та очищення водою, потік якої регулюється за допомогою ручного згинання гумової насадки (натискання великим пальцем). Потік закритий, коли сопло не згинається, що забезпечує економію води та часу під час роботи. Насадка надзвичайно стійка до пошкоджень (наступити, переїхати автомобілем тощо). WATER SAVER випускається в 4 версіях з соплами з різним потоком. Виготовлена з латуні або нержавіючої сталі (AISI 304), сопло з чорної нітрильної гуми. Робочий тиск до 7 бар, температура безперервної роботи до +65°C (тимчасово до +100°C). Довжина 230 мм. Приєднання з внутрішньою різьбою 3/4" BSP.



Діаметр сопла / потік при 4,5 бар	- / 13 л/хв	13 мм / 23 л/хв	9 мм / 23 л/хв	4,5 мм / 17 л/хв
тип	S	M	L	R
номенклатура – латунь	AK-WMS01	AK-WMM 01	AK-WML01	AK-WMR01
номенклатура – нержавіюча сталь	AK-WRS01	AK-WRM01	AK-WRL01	AK-WRR01

## Гнучка насадка BLUE NOZZLE

зображення	номенклатура	опис
	AK-BWNM045	Економічна струменева насадка для миття та очищення водою, потік якої регулюється за допомогою ручного згинання гумової насадки (натискання великим пальцем). Потік закритий, коли сопло не згинається, що забезпечує економію води і часу при роботі. Насадка надзвичайно стійка до пошкоджень (наступити, переїхати автомобілем тощо). Виготовлена з синьої гуми EPDM і латуні. Робочий тиск до 10 бар, температура безперервної роботи до +65°C. Потік 13,5 л/хв при 2,5 бар. Довжина 230 мм, діаметр 45 мм. Маса 0,28 кг. Приєднання з внутрішньою різьбою 3/4" BSP.

## Захисні кожухи (тримачі) для шлангів для чищення та миття

Захисні накладки (рукоятки) для шлангів для чищення та миття захищають кінцівку шлангу від надмірного згинання та полегшують користування шлангом. Виготовлені з гуми EPDM.

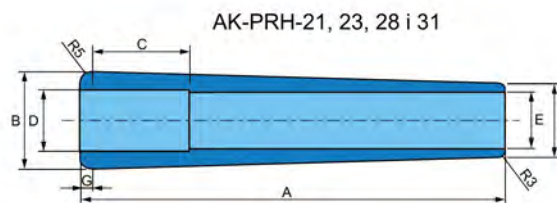

Фотографії кожухів (кріплень) для ознайомлення - можуть відрізнятися за формою у деяких номенклатурах (див. зображення, позначені в таблиці нижче - \*)

номенклатура	колір	A [ мм ]	B [ мм ]	C [ мм ]	D [ мм ]	E [ мм ]	F [ мм ]	G [ мм ]
AK-PRH-20,5-BL*	синій	146	33	-	20,5	20,5	29	4
AK-PRH-20,5-R*	червоний							
AK-PRH-21-BL	синій	175	40	40	23,5	21	30	5
AK-PRH-21-R	червоний							
AK-PRH-22,5-BL*	синій	148	34,5	37	23	22,5	31	3
AK-PRH-23-BL	синій							
AK-PRH-23-G	зелений	175	40	40	25	23,3	30	5
AK-PRH-23-R	червоний							
AK-PRH-23-Y	жовтий							
AK-PRH-28-BL	синій	175	43	40	30	28,5	33,2	5
AK-PRH-31-BL	синій							
AK-PRH-31-G	зелений	175	48,3	40	33,3	31,3	38	5
AK-PRH-31-R	червоний							
AK-PRH-31-Y	жовтий							

Інші типи кожухів (кріплень) та обмежувачів прогину шлангів – див. розділ СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ, розділ «Фурнітура/обпресовки для шлангів для мийок».