


Транспортувальні шланги з ПВХ з поліуретановим внутрішнім шаром

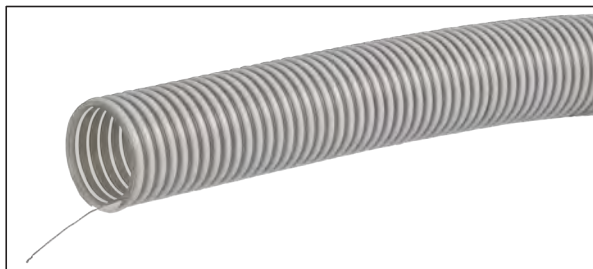

APD120 PU AS

Шланг ПВХ, армований спіраллю з твердого ПВХ з поліуретановим внутрішнім шаром (PU)

Внутрішній шар: прозорий поліуретан (PU)

Матеріал шлангу: прозорий ПВХ

Армування: жорстка спіраль з ПВХ

Робоча температура: від -5°C до +60°C
(робочий тиск залежить від температури)

Міцний всмоктувальний шланг, призначений для переміщення сухих або рідких абразивних речовин, гранул тощо. Гофрований зовні, гладкий всередині. Внутрішній шар з прозорого, стійкого до стирання поліуретану. Шланг має мідний дріт, розташований уздовж спіралі, який розряджає електричні заряди при заземленні або приєднанні до кінцевика. Широко використовується в переробці пластмас у випадках, коли потрібна більша стійкість шлангу до стирання, точечної корозії та порізів. Особливо рекомендується для використання з вмістом пластмас з відносно гострими краями.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Товщина стінки [мм]	Максимальний короточасний робочий тиск 20°C [бар]	Вакуум 20°C [бар]	Радіус вигину [мм]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [м]
AP-APD120-PUAS-032	32	39	3,5	7	0,74	171	0,52	30
AP-APD120-PUAS-038	38	45	3,5	7	0,74	180	0,58	30
AP-APD120-PUAS-040	40	47,8	3,9	7	0,74	190	0,63	30
AP-APD120-PUAS-045	45	53	4	6	0,69	212	0,67	30
AP-APD120-PUAS-051	51	58,6	3,8	6	0,69	225	0,82	30
AP-APD120-PUAS-060	60	68,4	4,2	6	0,69	270	1,10	30
AP-APD120-PUAS-065	65	73,6	4,3	5	0,69	293	1,17	30
AP-APD120-PUAS-070	70	79	4,5	5	0,69	316	1,24	30
AP-APD120-PUAS-075	75	84,6	4,8	4	0,69	338	1,30	30
AP-APD120-PUAS-102	102	114,6	6,3	3	0,69	459	2,24	20

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових шлангів з ПВХ	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск	100%	74%	55%	40%	30%	22%

Шланг APD120 AS PU DN38 з кінцевиком STORZ з відстанню між кликами - з'єднання 66 мм (ST-12-066038-US), з алюмінію, литий. Кріпиться з допомогою гвинтового хомута із нержавіючої сталі.

