


Захисні обплітки

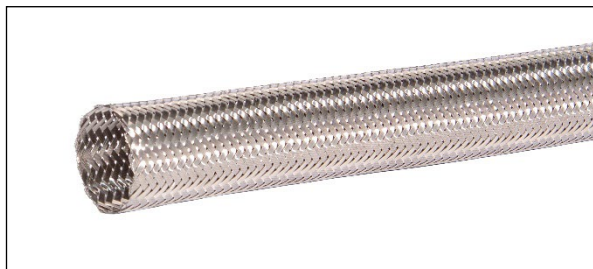

304 B

Матеріал: сталь AISI 304
Тип: стандарт

Сталеві обплітання використовуються як зовнішні чохла для шлангів з метою захисту від механічних пошкоджень, абразивного зносу тощо. Вони можуть бути обтиснуті хомутом або втулками.

номенклатура	діаметр внутрішній шлангу [дюйми]	діаметр внутрішній обплітки [мм]
AT-304B-006X	1/4	10,5
AT-304B-010X	3/8	15,5
AT-304B-012X	1/2	18,5
AT-304B-020X	3/4	28,5
AT-304B-025X	1	34
AT-304B-032X	1.1/4	44,5
AT-304B-040X	1.1/2	53,5

номенклатура	діаметр внутрішній шлангу [дюйми]	діаметр внутрішній обплітки [мм]
AT-304B-050X	2	64
AT-304B-065	2.1/2	82
AT-304B-080	3	95
AT-304B-100	4	124
AT-304B-125	5	150
AT-304B-150	6	176
AT-304B-200	8	235



SPIRALINA

Матеріал: твердий PVC / ПВХ
Робоча температура: від -10°C до +60°C (тимчасово до +70°C)

Спіральний захист призначений для захисту шлангів (кабелів) від стирання та перетирання. Також використовується для утримання групи шлангів (кабелів) разом у вигляді пучка. Стійкий до атмосферних впливів, стійкий до ультрафіолетового випромінювання, озону, вогнестійкий (згідно UL94V0), масло стійкий, дизель-стійкий, водостійкий. Непровідні - поверхнева провідність $10^{10}\Omega$

номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	діаметр зовнішній [мм]	Товщина стрічки [мм]	Ширина стрічки [мм]	діапазон діаметрів [мм]	Вага [кг/м]
ME-SPIRALINAFX-013	13	15,4	1,2	10	12 ÷ 18	0,05
ME-SPIRALINAFX-016	16	18,4	1,2	12	16 ÷ 26	0,063
ME-SPIRALINAFX-020	20	23,6	1,8	15	20 ÷ 27	0,12
ME-SPIRALINAFX-027	27	30,8	1,9	16	27 ÷ 35	0,195
ME-SPIRALINAFX-030	30	34,4	2,2	18	30 ÷ 35	0,230
ME-SPIRALINAFX-035	35,5	40	2,2	19,5	35 ÷ 60	0,28
ME-SPIRALINAFX-044	43,5	48	2,3	20,5	35 ÷ 75	0,4
ME-SPIRALINA-056	56	63	3,5	26	50 ÷ 90	0,85
ME-SPIRALINA-065	65	74	4,5	29	60 ÷ 120	1,15
ME-SPIRALINA-080	80	90	5	35	75 ÷ 200	1,6