


Швидко роз'єми CEJN – ЄВРОСТАНДАРТ DN10

Серія 410 DN10,4 eSafe™
Найсучасніше безпечне з'єднання під повітря
Стандарт: Євростандарт DN10

Тиск. робочий: 16 бар

Продуктивність: 4000 л/хв, Re=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)


Матеріал: латунь/сталь оцинкована (корпус)

латунь (клапан), сталь нержавіюча. (пружина)

сталь загартований цинк. (втулка, гачки, втикова частина)

Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)

Односторонньо відсікаючий сучасний швидко роз'ємний з'єднувач для повітря в популярному європейському стандарті DN10. Безпечний у використанні, довговічний і високопродуктивний для професійного промислового застосування. Керується однією рукою з мінімальним зусиллям, необхідним для з'єднання. Гніздо виконано у версії eSafe (роз'єднання без тиску, щоб уникнути небезпеки віддачі, відповідає стандартам ISO 4414 та EN 983). Також доступні швидко роз'ємні з'єднання: SOFT-LINE (з м'якою оболонкою, щоб уникнути пошкодження навколишнього середовища і швидкого з'єднання в разі контакту), і можуть використовуватися в модульній системі з'єднання MULTILINK - для консультування та підбору зв'яжіться з компанією Tubes International.

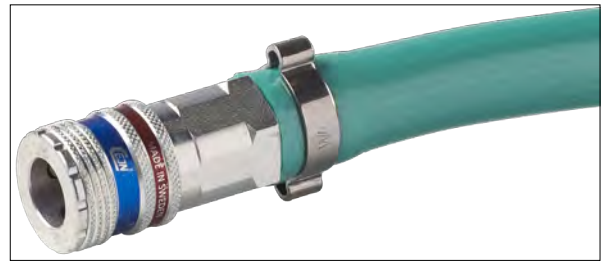

зображення	номенклатура	під'єднання А	L [мм]
	втикова частина із зовнішньою різьбою		
	CJ-104105152	GZ 1/4" BSPT	41
	CJ-104105154	GZ 3/8" BSPT	41
	CJ-104105155	GZ 1/2" BSPT	47,5
	CJ-104105157	GZ 3/4" BSPT	52,5
	CJ-104105454	GZ 3/8" NPT	40
	CJ-104105455	GZ 1/2" NPT	46,5
CJ-104105457	GZ 3/4" NPT	50,5	
	втикова частина із внутрішньою різьбою		
	CJ-104105202	GW 1/4" BSP	36
	CJ-104105204	GW 3/8" BSP	38
	CJ-104105205	GW 1/2" BSP	43,5
	CJ-104105207	GW 3/4" BSP	46,5
	CJ-104105404	GW 3/8" NPT	37
	CJ-104105405	GW 1/2" NPT	42
	втикова частина із ялинкою під шланг		
	CJ-104105002	6,3 мм	43
	CJ-104105003	8 мм	45,5
	CJ-104105004	10 мм	45,5
	CJ-104105005	13 мм	45
	CJ-104105006	16 мм	47,5
	CJ-104105007	19 мм	48

зображення	номенклатура	під'єднання А	L [мм]
	мамка із зовнішньою різьбою		
	-	-	-
	CJ-104102154	GZ 3/8" BSPT	67,8
	CJ-104102155	GZ 1/2" BSPT	70,3
	CJ-104102157	GZ 3/4" BSPT	60,8
	-	-	-
	-	-	-
	мамка із внутрішньою різьбою		
	-	-	-
	CJ-104102204	GW 3/8" BSP	62,3
	CJ-104102205	GW 1/2" BSP	67,3
	CJ-104102207	GW 3/4" BSP	64,3
	-	-	-
	-	-	-
	мамка із ялинкою під шланг		
	-	-	-
	CJ-104102003	8 мм	77,8
	CJ-104102004	10 мм	77
	CJ-104102005	13 мм	75,3
	CJ-104102006	16 мм	75,3
	CJ-104102007	19 мм	74,3