

Швидко роз'єми CEJN – NON DRIP (1)



NON DRIP DN 4÷19

Швидкий з'єднувач без протікання для рідин

Стандарт: стандарт виробника

Тиск. робочий: 20 бар (коефіцієнт безпеки. 4:1)

Матеріал: латунь нікельована / сталь нержавіюча AISI 316


Робоча температура: від -15°C до +100°C (NBR)

від -20°C до +150°C (EPDM)

від -20°C до +205°C (FPM - вітон)

(до +125°C для ідентифікаційних кілець)

Герметичні швидко роз'ємні з'єднання із плоскими поверхнями „flat-face” для передачі рідин (води, масла, хімікатів тощо). Плоскі контактні поверхні мінімізують можливі витіки рідин і запобігають потраплянню повітря, дозволяючи при цьому легко утримувати швидко роз'єми в чистоті. Мамки та папки у версіях з запірним /відсікаючим клапаном або ж без нього, з можливістю їх чергування, дозволяють отримати три конфігурації: вільнопрохідні (мамка та папка без клапану), з одностороннім відсіканням (мамка з клапаном, папка без клапану) та з двостороннім відсіканням (герметична мамка, та втикова частина з клапаном). Для захисту швидко роз'ємних з'єднань від забруднення у від'єданому стані доступні заглушки. Для додаткової безпеки можливе кольорове маркування швидко роз'ємних з'єднань, коли не допускається заміна в з'єднанні «папка-мамка». Кольорове кодування: зелений (стандартне); на вибір: чорний, синій, червоний, білий, жовтий або так зване ключове кодування (мамка і папка мають додаткові пази і виступи, які тільки при правильному підборі дозволяють з'єднати з'єднання).

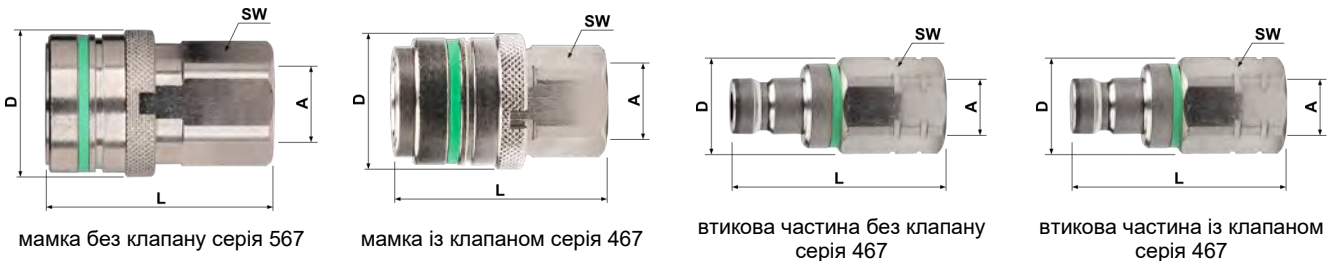

серія	Опис	номенклатура	DN [мм]	під'єднання A	Матеріал корпусу	Матеріал ущільнення	L [мм]	D [мм]	SW [мм]
267	мамка без клапану	CJ-ND-102670200	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	NBR	43,5	23	19
	мамка із клапаном	CJ-ND-102671200	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	NBR	43,5	23	19
	мамка із клапаном	CJ-ND-102671210	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	43,5	23	19
	мамка із клапаном	CJ-ND-102671220	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	EPDM	43,5	23	19
	втикова частина без клапану	CJ-ND-102675200	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	NBR	48,5	20	19
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-102676200	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	NBR	48,5	20	19
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-102676210	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	48,5	20	19
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-102676220	4	GW 1/4" BSP	латунь нікельована	EPDM	48,5	20	19
467	мамка без клапану	CJ-ND-104670200	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	NBR	45	29	22
	мамка із клапаном	CJ-ND-104671200	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	NBR	45	29	22
	мамка із клапаном	CJ-ND-104671210	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	45	29	22
	мамка із клапаном	CJ-ND-104671220	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	EPDM	45	29	22
	втикова частина без клапану	CJ-ND-104675200	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	NBR	52	24	22
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-104676200	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	NBR	52	24	22
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-104676210	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	52	24	22
	втикова частина із клапаном	CJ-ND-104676220	6	GW 3/8" BSP	латунь нікельована	EPDM	52	24	22
567	мамка без клапану	CJ-ND-105670200	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	NBR	52,5	34	27
	мамка із клапаном	CJ-ND-105671200	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	NBR	52,5	34	27
	мамка із клапаном	CJ-ND-105671210	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	Вітон (FPM)	52,5	34	27
	мамка із клапаном	CJ-ND-105671220	9	GW 1/2" BSP	латунь нікельована	EPDM	52,5	34	27