


Кінцевики та обійми для гумових парових шлангів - типу DIXON™ BOSS™

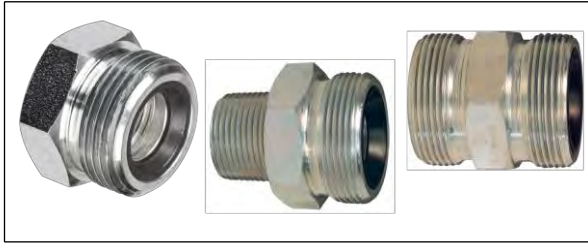

Адаптери GFB, GMB, GDB

Адаптери зі вставкою для кінцевика GF BOSS™

Матеріал: оцинкована сталь, нержавіюча сталь AISI 316, латунь, полімерний або мідний вкладиш
Робочий тиск: 18 бар (+210°C) - насичена пара,
інші застосування: підбір та консультація у фірмі Tubes International

Робоча температура: до +230°C

Перехідники для конусного кінцевика та гайок-баранців. Виготовлені з оцинкованої або нержавіючої сталі, вони мають спеціальну полімерну або мідну вставку на конусній поверхні, яка взаємодіє зі сферичною торцевою ущільнювальною поверхнею. Латунні перехідники: без вставки. Вони прикручуються до сферичного кінця за допомогою барашкової гайки. Різьба барашкової гайки має інший (більший) розмір, ніж внутрішня або зовнішня різьба адаптеру GFB або GMB. Перехідник GFB з внутрішньою різьбою є типовою частиною парового фітінгу GF з внутрішньою різьбою. Використання перехідників дозволяє створювати різноманітні з'єднання в залежності від компонентів, що використовуються в інсталяції. Перехідник GFB або GMB постійно накручений або ж прикручується до труби або клапану чи крану, гнучкий шланг оснащений конусним кінцевиком з барашковою гайкою, а легко роз'єднати дане з'єднання на шланзі можна шляхом закручування або відкручування гайки баранця. Перехідник GDB, скручений з обох боків барашковою гайкою, дозволяє з'єднати два шланги з фітингами GF.



Перехідник GFB: внутрішня різьба BSP або NPT з одного боку, зовнішня різьба під барашкову гайку, конус з полімерною або мідною вставкою з іншого боку.

Перехідник GMB: - одна сторона з конусною зовнішньою різьбою BSPT або NPT, інша сторона з зовнішньою різьбою під барашкову гайку, конус з полімерною або мідною вставкою.

Перехідник GDB: - обидві сторони: зовнішня різьба під барашкову гайку, конус з полімерною або мідною вставкою.

розмір з'єднання (гайки) [дюйми]	матеріал адаптера	Адаптер GFB			Адаптер GMB			Адаптер GDB	
		номенклатура	внутрішня різьба. [дюйми]	позначення виробника	Номенклатура	зовнішня різьба. [дюйми]	позначення виробника	номенклатура	позначення виробника
3/8"	оцинкована сталь	DX-GFB-06*	BSP 3/8"	GCCA	-	BSPT 3/8"	-	Див. нижче	
1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-08	BSP 1/2"	GB3A	-	BSPT 1/2"	-		
3/4"	оцинкована сталь	DX-GFB-12	BSP 3/4"	GB8A	-	BSPT 3/4"	-		
	Сталь AISI 316	DX-GFB-12-SS	BSP 3/4"	RGB8A	-	BSPT 3/4"	-		
1"	оцинкована сталь	DX-GFB-16	BSP 1"	GB13A	DX-GMB-16	BSPT 1"	GM13A		
	Сталь AISI 316	DX-GFB-16-SS	BSP 1"	RGB13A	-	BSPT 1"	-		
1.1/4"	оцинкована сталь	DX-GFB-20	BSP 1.1/4"	GB18A	DX-GMB-20	BSPT 1.1/4"	GM18A		
	Сталь AISI 316	DX-GFB-20-SS	BSP 1.1/4"	RGB18A	-	BSPT 1.1/4"	-		
1.1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-24	BSP 1.1/2"	GB23A	DX-GMB-24	BSPT 1.1/2"	GM23A		
	Сталь AISI 316	DX-GFB-24-SS	BSP 1.1/2"	RGB23A	-	BSPT 1.1/2"	-		
2"	оцинкована сталь	DX-GFB-32	BSP 2"	GB28A	DX-GMB-32	BSPT 2"	GM28A		
	Сталь AISI 316	DX-GFB-32-SS	BSP 2"	RGB28A	-	BSPT 2"	-		
2.1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-40	BSP 2.1/2"	GB33A	DX-GMB-40	BSPT 2.1/2"	GM33A		
3"	оцинкована сталь	DX-GFB-48	BSP 3"	GB38A	DX-GMB-48	BSPT 3"	GM38A		
4"	оцинкована сталь	DX-GFB-64	BSP 4"	GB48A	-	BSPT 4"	-		
1/4"	оцинкована сталь	DX-GFB-04-NPT*	NPT 1/4"	GBC	-	NPT 1/4"	-	-	-
3/8"	оцинкована сталь	DX-GFB-06-NPT*	NPT 3/8"	GCC	DX-GMB-06-NPT	NPT 3/8"	GMC	-	-
1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-08-NPT	NPT 1/2"	GB3	DX-GMB-08-NPT	NPT 1/2"	GM3	DX-GDB-08	GDB3
	Сталь AISI 316	-	NPT 1/2"	-	-	NPT 1/2"	-	DX-GDB-08-SS	RGDB3
3/4" / 1"	оцинкована сталь	DX-GFB-12-NPT	NPT 3/4"	GB8	DX-GMB-12-NPT	NPT 3/4"	GM8	DX-GDB-16	GDB13
	Сталь AISI 316	DX-GFB-12-SS-NPT	NPT 3/4"	RGB8	-	NPT 3/4"	-	DX-GDB-16-SS	RGDB13
	латунь	DX-GFB-12-B-NPT	NPT 3/4"	BGB8	-	NPT 3/4"	-	-	-
	оцинкована сталь	DX-GFB-16-NPT	NPT 1"	GB13	DX-GMB-16-NPT	NPT 1"	GM13	DX-GDB-16	GDB13
	Сталь AISI 316	DX-GFB-16-SS-NPT	NPT 1"	RGB13	-	NPT 1"	-	DX-GDB-16-SS	RGDB13
	латунь	DX-GFB-16-B-NPT	NPT 1"	BGB13	-	NPT 1"	-	-	-
1.1/4" / 1.1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-20-NPT	NPT 1.1/4"	GB18	DX-GMB-20-NPT	NPT 1.1/4"	GM18	DX-GDB-24	GDB23
	Сталь AISI 316	DX-GFB-20-SS-NPT	NPT 1.1/4"	RGB18	-	NPT 1.1/4"	-	DX-GDB-24-SS	RGDB23
	оцинкована сталь	DX-GFB-24-NPT	NPT 1.1/2"	GB23	DX-GMB-24-NPT	NPT 1.1/2"	GM23	DX-GDB-24	GDB23
	Сталь AISI 316	DX-GFB-24-SS-NPT	NPT 1.1/2"	RGB23	-	NPT 1.1/2"	-	DX-GDB-24-SS	RGDB23
2"	оцинкована сталь	DX-GFB-32-NPT	NPT 2"	GB28	DX-GMB-32-NPT	NPT 2"	GM28	DX-GDB-32	GDB28
	Сталь AISI 316	DX-GFB-32-SS-NPT	NPT 2"	RGB28	-	NPT 2"	-	-	-
2.1/2"	оцинкована сталь	DX-GFB-40-NPT	NPT 2.1/2"	GB33	DX-GMB-40-NPT	NPT 2.1/2"	GM33	DX-GDB-40	GDB33
3"	оцинкована сталь	DX-GFB-48-NPT	NPT 3"	GB38	DX-GMB-48-NPT	NPT 3"	GM38	DX-GDB-48	GDB38
4"	оцинкована сталь	DX-GFB-64-NPT	NPT 4"	GB48	-	NPT 4"	-	-	-
6"	оцинкована сталь	DX-GFB-96-NPT*	NPT 6"	GB68	-	NPT 6"	-	-	-

* Примітка: адаптери 1/4", 3/8" і 6" мають мідну вставку замість полімерної.