


Кінцевики та обойми для гумових парових шлангів - типу DIXON™ BOSS™

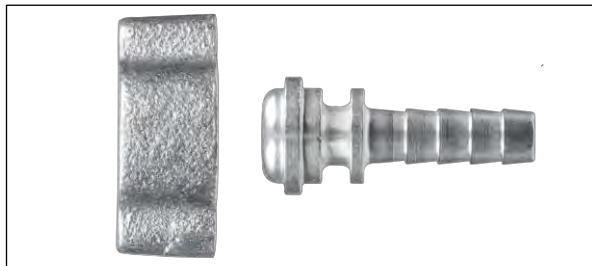

Гайки В, кінцевики GB

Компоненти кінцевика GF BOSS™

Матеріал: сталь або оцинкований чавун, нержавіюча сталь
AISI 316, латунь

Робочий тиск: 18 бар (+210°C) - насичена пара,
інші застосування: підбір та консультація з фахівцями
компанії Tubes International

Робоча температура: до +230°C

Гайки-баранці В для фітингів з внутрішньою різьбою GF системи BOSS™, а також сферичні кінцевики GB для цих фітингів. Використовуються як запасні частини для кінцевиків GF. Дозволяють гнучко конфігурувати укомплектовані кінцевики за допомогою різних адаптерів GFB, GMB, GDB і версій зі змішаних матеріалів.

Внутрішній діаметр шлангу		Кінцевик GB			Розмір гайки [дюйми]	Гайка В		
[дюйми]	[мм]	Номенклатура	Матеріал	Позначення виробника		Номенклатура	Матеріал	Позначення виробника
1/4"	6	DX-GB-04	оцинкована сталь	GBA	1/4"	DX-B-04	оцинкований чавун	BA2
3/8"	10	DX-GB-06	оцинкована сталь	GCA	3/8"	DX-B-06	оцинкований чавун	CB
1/2"	13	DX-GB-08	оцинкована сталь	GB1	1/2"	DX-B-08	оцинкований чавун	B2
3/4"	19	DX-GB-12	оцинкована сталь	GB6	3/4" / 1"	DX-B-16	оцинкований чавун	B12
		DX-GB-12-SS	сталь AISI 316	RGB6		DX-B-16-SS	сталь AISI 316	RB12
		DX-GB-12-B	латунь	BGB6		DX-B-16-B	латунь	BB12
1"	25	DX-GB-16	оцинкована сталь	GB11		DX-B-16	оцинкований чавун	B12
		DX-GB-16-SS	сталь AISI 316	RGB11		DX-B-16-SS	сталь AISI 316	RB12
		DX-GB-16-B	латунь	BGB11		DX-B-16-B	латунь	BB12
1.1/4"	32	DX-GB-20	оцинкований чавун	GB16	1.1/4" / 1.1/2"	DX-B-24	оцинкований чавун	B17
		DX-GB-20-SS	сталь AISI 316	RGB16		DX-B-24-SS	сталь AISI 316	RB17
1.1/2"	38	DX-GB-24	оцинкований чавун	GB21		DX-B-24	оцинкований чавун	B17
		DX-GB-24-SS	сталь AISI 316	RGB21		DX-B-24-SS	сталь AISI 316	RB17
2"	50 ÷ 51	DX-GB-32*	оцинкований чавун	GB26	2"	DX-B-32	оцинкований чавун	B27
		DX-GB-32-SS*	сталь AISI 316	RGB26		DX-B-32-SS	сталь AISI 316	RB27
2.1/2"	63 ÷ 65	DX-GB-40	оцинкований чавун	GB31	2.1/2"	DX-B-40	оцинкований чавун	B32
3"	75 ÷ 76	DX-GB-48	оцинкований чавун	GB36	3"	DX-B-48	оцинкований чавун	B37
4"	100 ÷ 102	DX-GB-64	оцинкований чавун	GB46	4"	DX-B-64	оцинкований чавун	B47
6"	150 ÷ 152	DX-GB-96	оцинкований чавун	GB66	6"	DX-B-96	оцинкований чавун	B67

* - Примітка: Через конструктивно зменшений замок (так званий фланець) 2" кінцевика (DX-GB-20, DX-GB-20-SS і укомплектовані кінцевики GF: DX GF-32-32, DX GF-32-32-SS, DX GF-32-32-NPT, DX GF-32-32-SS-NPT) - з цими кінцевиками не можна використовувати 2"-дюймові обойми SBC з 4-ма кликами: DX-SBC4-32-57-63, DX-SBC4-32-64-70 і DX-SBC4-32-70-77*.



З'єднувачі М

З'єднувачі для відрізків/частин парових шлангів, типу BOSS™

Матеріал: сталь або оцинкований чавун,

Робочий тиск: 18 бар (+210°C) - насичена пара,

інші застосування: можна підібрати спеціалістів з компанії
Tubes International

Робоча температура: до +230°C

З'єднувачі для шматків гумових парових шлангів. Призначені для монтажу за допомогою обойм/хомутів для парових шлангів SBC (типу BOSS™).

Внутрішній діаметр шлангу		З'єднувачі типу- М		
[дюйм]	[мм]	Номенклатура	Матеріал	Позначення виробника
1/2"	13	DX-M-08	Оцинкована сталь	M1
3/4"	19	DX-M-12	оцинкований чавун	M6
1"	25	DX-M-16	оцинкований чавун	M11
1.1/4"	32	DX-M-20	оцинкований чавун	M16
1.1/2"	38	DX-M-24	оцинкований чавун	M21
2"	50 ÷ 51	DX-M-32	оцинкований чавун	M26
2.1/2"	63 ÷ 65	DX-M-40	оцинкований чавун	M31
3"	75 ÷ 76	DX-M-48	оцинкований чавун	M36