

## Затискне обладнання-преси для виготовлення рукавів низького тиску

Ручні обтискні преси призначені для обтиску текстильних армованих рукавів з малопотужними втулками. Обтискання за допомогою PW4-8 здійснюється за допомогою настільних лещат. Обтискні кліщі PWZ з трьома комплектами губок/колодок дозволяють виконувати обтиск у важкодоступних місцях. Робочий діапазон обох пристроїв охоплює шланги з внутрішнім діаметром приблизно 5÷10 мм. Обтискні машини UPJ і UPS в стандартній комплектації оснащені двома комплектами губок/колодок діапазон обтискання яких залежить від типу пристрою і наведений в таблиці. На додаток до стандартних губок/колодок можна придбати спеціальні губки/колодки та основи (EC-100271 для UPJ та EC-100250 для UPS).).

EC-PW4-8

EC-PWZ



EC-UPJ

EC-100271

EC-UPS-1


EC-UPS-3

EC-UPS-2

EC-100250

Тип	UPJ	UPS1	UPS2	UPS3
Діапазон діаметру обтискання <sup>1)</sup>	до 22 мм	до 28 мм	до 38 мм	до 28 мм
Кількість обтискних сегментів	6		8	
Кількість комплектних обтискних втулок	2			
Приблизно максимальний внутрішній діаметр шлангу	10 мм	16 мм	25 мм	16 мм
Вага	-	18 кг	18 кг	18 кг

КОЛОДКИ ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬСЯ РАЗОМ З ПРЕСОМ		
номенклатура	Діапазон внутрішніх діаметрів втулок EC [мм]	назва
EC-100302	10,0 – 17,0	Колодки обтискні DN 4÷8 (UPJ)
EC-100303	16,0 – 22,0	Колодки обтискні DN 8÷10 (UPJ)
EC-100002	8,0 – 17,0	Колодки обтискні DN 3÷8 (UPS-1)
EC-100003	18,0 – 28,0	Колодки обтискні DN 10÷16 (UPS-1)
EC-100102	30,0 – 34,0	Колодки обтискні DN 20 (UPS-2)
EC-100103	32,0 – 38,0	Колодки обтискні DN 25 (UPS-2)
EC-100202	8,0 – 17,0	Колодки обтискні DN 3÷8 (UPS-3)
EC-100203	18,0 – 28,0	Колодки обтискні DN 10÷16 (UPS-3)

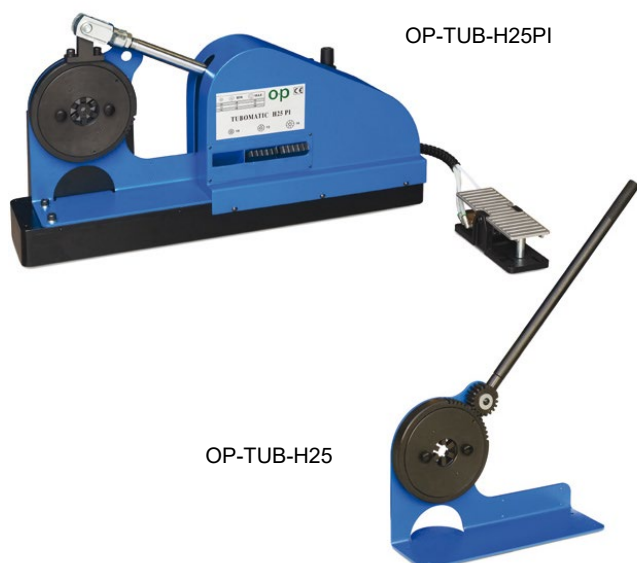

OP-TUB-H25PI

OP-TUB-H25

Обтискні преси TUBOMAT для обтискання фітінгів на шлангах низького тиску стандартно поставляються з трьома наборами колодок (10,0 - 13,0 мм, 13,0 - 16,0 мм, 16,0 - 25,0 мм). Опціонально доступні колодки з меншим діапазоном (5,0 - 7,0 мм, 7,0 - 10,0 мм). ручний привід для версії H25 або пневматичний для H25 PI.

Тип	H25	H25PI
Діапазон діаметру обтискання <sup>1)</sup>	до 25 мм	
Кількість обтискних сегментів	6	
Максимальне відкриття колодок <sup>2)</sup>	+ 21 мм	
привід	ручний	пневматичний
тиск на вході	-	7 бар
розміри (Д x Ш x В) мм	500x180x130	810x250x440
Вага	12 кг	50 кг

1) Зі стандартними колодками. Діапазон затиску може бути збільшений за допомогою спеціальних колодок.

2) Це загальний хід губок. До цього значення необхідно додати мінімальний діаметр затиску використовуваних колодок.