

Кульові крани типу EM - Серія 6L



Міні кульовий кран серії 6L

Компактний пластиковий 5-ходовий кульовий кран
Матеріал корпусу: PP, PVDF, PFA

Кульовий матеріал: PP, PVDF, PTFE



Ущільнювальна втулка: ПТФЕ

Робочий тиск 10 бар

Макс. робоча температура: +90°C (поліпропілен),
+140°C (PVDF), +180°C (PFA)

Ручний 5-ходовий міні-кульовий кран (за спеціальним замовленням доступний з електричним або пневматичним керуванням), з безшовною внутрішньою різьбою BSP, виготовлений з поліпропілену (PP), PVDF і PFA. Завдяки використаним матеріалам, кран демонструє відмінну хімічну стійкість до багатьох речовин. Широко використовується в лабораторіях і відділах розробок, аналітичних технологічних процесах, хімічній промисловості тощо. Номінальний розмір: DN3 - DN4. Доступні пластикові монтажні хомути для кульових кранів.

номенклатура (PP/PP)	номенклатура (PVDF/PVDF)	номенклатура (PFA /ПТФЕ)	ущільнення	DN [мм]	розмір різьблення (дюйм)	довжина клапану L [мм]	довжина різьблення [мм]	Kv [м³ /год]
5-ходовий , з отвором ,тип - L								
EM-6L750F0318PPEP	-	-	EPDM	3	1/8"	52	13	0,4
EM-6L750F0318PPFP	EM-6L750F0318PVFP	-	FKM	3	1/8"	52	13	0,4
-	EM-6L750F0414PVEP	-	EPDM	4	1/4"	65	15	0,58
-	EM-6L750F0414PVFK	EM-6L750F0414PFFK	FFKM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L750F0414PPFP	EM-6L750F0414PVFP	EM-6L750F0414PFFP	FKM	4	1/4"	65	15	0,58

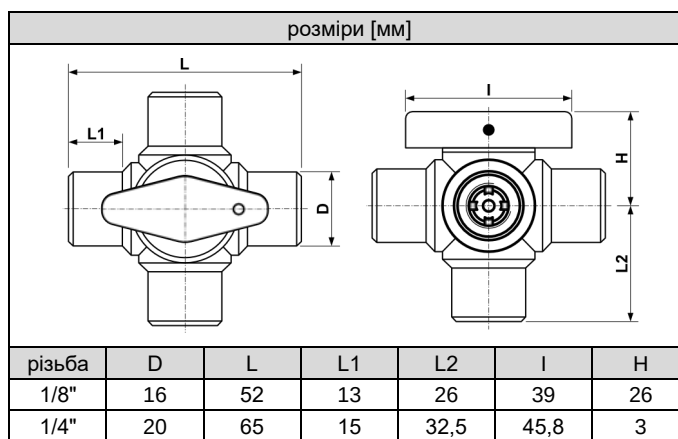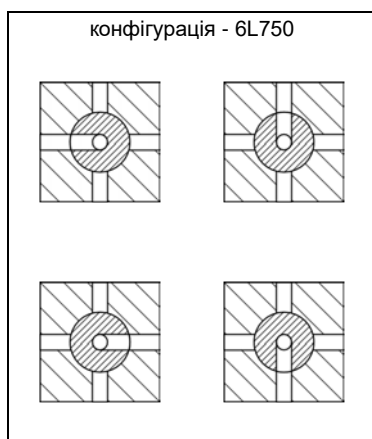

Tubes International також пропонує інші продукти та монтажні компоненти.

						
Регулюючий клапан	Керуючий клапан	Клапан розповітрявання	Компактний клапан, вмонтований у панель	Напірний клапан	Регулюючий клапан	Кульовий кран з пневматичним приводом.
						
Швидкороз'ємний з'єднувач	Зворотний клапан	Інжектор	Трубчастий фільтр	Монтажні елементи		