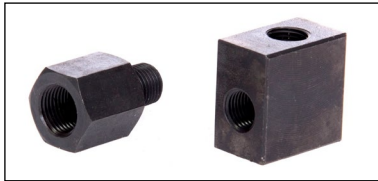










**Адаптери UHP**


Перехідники/адаптери призначені для з'єднання швидкороз'ємних з'єднань з термопластичними шлангами та іншими компонентами гідравлічних систем UHP (насоси, циліндри, інструменти з гідравлічним приводом тощо). Виготовлені з вуглецевої сталі з чорним антикорозійним покриттям (Nitreg-ONC). Робочий тиск становить 700 бар (з коефіцієнтом запасу міцності 4:1) або 1000 бар (з коефіцієнтом запасу міцності 2,8:1).

зображення	номенклатура	різьба А		різьба В		довжина L [мм]	розмір ключа D [мм]
		тип і розмір	ущільнювання	тип і розмір	ущільнювання		
	EU-RC14	1/4" NPT	по різьбі	-	-	10,5	-
	EU-RC38	GZ 3/8" NPT	по різьбі	-	-	10,5	-
	EU-RS14	GW 1/4" NPT	по різьбі	GW 1/4" NPT	по різьбі	32	19
	EU-RS52	GW 1/4" NPT	по різьбі	GW 3/8" NPT	по різьбі	34	24
	EU-RS38	GW 3/8" NPT	по різьбі	GW 3/8" NPT	по різьбі	34	24
	EU-RN14	1/4" NPT	по різьбі	1/4" NPT	по різьбі	39	17
	EU-RN52	GZ 3/8" NPT	по різьбі	1/4" NPT	по різьбі	41	17
	EU-RN38	GZ 3/8" NPT	по різьбі	GZ 3/8" NPT	по різьбі	41	17
	EU-RN381	GZ 3/8" NPT	по різьбі	GZ 3/8" NPT	по різьбі	70	17
	EU-RN382	GZ 3/8" NPT	по різьбі	GZ 3/8" NPT	по різьбі	120	17
	EU-RR23	GZ 1/4" BSP	120° конус	GW 3/8" NPT	по різьбі	41	24
	EU-RR24	1/4" NPT	по різьбі	GW 3/8" NPT	по різьбі	40	24
	EU-RR52	GZ 3/8" NPT	по різьбі	GW 1/4" NPT	по різьбі	40	19
	EU-RR02	GZ 1/2" BSP	*	GW 1/4" NPT	по різьбі	40	22
	EU-RR26	1/4" NPT	по різьбі	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RR501	GZ 3/8" NPT	по різьбі	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RE14	GW 1/4" NPT (x2)	по різьбі	-	-	35	-
	EU-RE38	GW 3/8" NPT (x2)	по різьбі	-	-	40	-
	EU-RT14	GW 1/4" NPT (x3)	по різьбі	-	-	40	-
	EU-RT38	GW 3/8" NPT (x3)	по різьбі	-	-	45	-
	EU-RX14	GW 1/4" NPT (x4)	по різьбі	-	-	45	-
	EU-RX38	GW 3/8" NPT (x4)	по різьбі	-	-	45	-

\* - ущільнення на плоскій поверхні з додатковою сталевією шайбою та ущільнювальним кільцем