


Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (5)

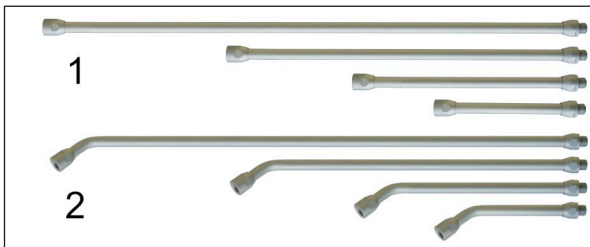


Подовжувач до пістолету

Подовжувач прямий або зігнутий, до пістолету, без сопла

Матеріал: алюміній анодований
Максимальний тиск.: 10 бар
Приєднання: GW M12x1,25 / GZ M12x1,25
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Пряма або зігнута подовжувальна трубка для пневматичних пістолетів з внутрішньою різьбою на пістолеті M12x1,25. Доступна в чотирьох різних довжинах (150 мм, 300 мм, 450 мм і 800 мм). Подовжувач забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому підвищується безпека роботи, а умови роботи стають більш комфортними. Подовжувачі можуть монтуватися з усіма соплами з різьбленням M12x1,25. З боку кріплення до корпусу пістолету подовжувачі мають контргайку для правильного встановлення.

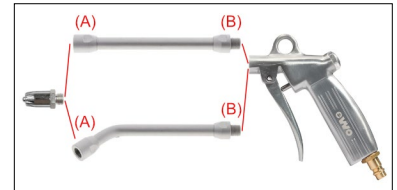

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	приєднання (вхід / вихід)	вага [кг]
1	EW-10731	прямий подовжувач, зовнішній діаметр: Ø8 мм	150	(A) GW M12x1,25 / (B) GZ M12x1,25	0,036
	EW-10732		300		0,06
	EW-10733		450		0,09
	EW-10734		800		0,145
2	EW-10761	прямий подовжувач, зовнішній діаметр: Ø8 мм	150	(A) GW M12x1,25 / (B) GZ M12x1,25	0,037
	EW-10762		300		0,06
	EW-10763		450		0,09
	EW-10764		800		0,14




Захисний екран для пістолету

Захисний екран для пістолету з пластмаси або алюмінію

Матеріал: поліетилен (PE)
Робоча температура: від -10°C до +50°C

Захисний екран Ø70 мм — це міцне покриття з поліетилену, яке захищає оператора від осколків, що часто з'являються під час видування стружки з оброблюваних елементів. Він також ідеально підходить для запобігання поширенню охолоджуючої рідини під час сушіння деталей. Виконує подібну функцію, як сопло з повітряним екраном (EW-269K27). Монтаж між соплом і пістолетом (можна використовувати короткі та подовжені сопла, так звані «трубчасті»).

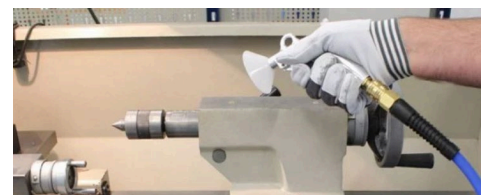

номенклатура	діаметр екрану [мм]	матеріал	вага [кг]
EW-26915	Ø70 мм	поліетилен (PE)	0,009

