



Пістолети та обладнання для підкачки коліс

Одноразові пістолети в алюмінієвому або пластиковому корпусі, з повірочним знаком (калібровані) у вигляді наклейки на манометрі та кріпильному болті (знак затвердження типу ЄЕС, Директива 86/217/ЄЕС про манометри для автотранспортних засобів) або без повірочного знаку (без калібрування), для накачування коліс повітрям (окремі моделі - азотом) легкових і вантажних автомобілів, будівельних машин, мотоциклів, велосипедів тощо. Оснащені клапаном, який дозволяє виконувати три операції за допомогою важеля: накачування (максимальне натискання важеля), скидання надлишкового тиску (важіль в середньому положенні - не стосується моделі PNEULIGHT) і контроль поточного тиску (важіль в положенні спокою). Манометри з подвійною шкалою (бар, psi) діаметром 63 мм або 80 мм захищені кришкою для запобігання механічним пошкодженням. У стандартній комплектації пістолети оснащені шлангом довжиною 500 мм з різними типами фітингів (важільний, обтискний, двостороння втикова частина), затиснутими втулочкою. Шланги, шарнірно прикріплені до пістолета, полегшують роботу оператора і захищають шланг від перекручування. Електронний пристрій для автоматичного наповнення повітрям або азотом коліс транспортних засобів доступний за запитом.

Типи кінцевиків для підкачування коліс

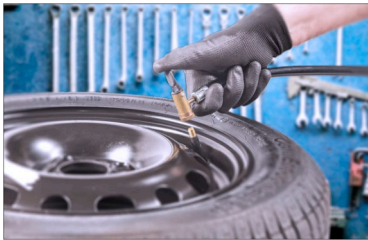

Важільний кінцевик

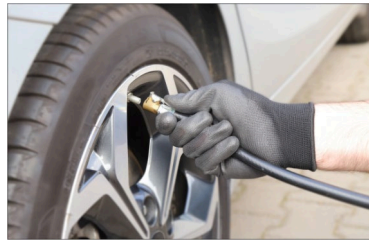

Затискний кінцевик



Двостороння втикова частина

Пістолети для підкачки коліс



Пістолет PNEULIGHT

Економічний пластиковий пістолет для накачування коліс

Матеріал: синій поліамід PA6 (корпус, важіль)
Hostaform® C (поршень)

Ущільнення: NBR, PU

Робочий тиск: 10 бар (рекомендовано: 4 ÷ 6 бар)

Робоча темп.: від -10°C до +50°C

Підключення: швидкороз'ємна
втикова частина -DN7.2.

Функціональний та ергономічний пістолет для підкачки шин - без калібрування. Для всіх стандартних вентилів шин VG 8 (автомобілі, мотоцикли, велосипеди тощо). Оснащений 63 мм аналоговим манометром (клас точності - 1,6) в гумовому чохла з подвійною шкалою вимірювання (бар, psi). Легкий і зручний корпус пістолета виготовлений з високоміцного пластику. Заправка колеса здійснюється натисканням на важіль, а скидання - окремою кнопкою, розташованою на корпусі пістолета (A). Для з'єднання з колесом використовується гумовий шланг довжиною 500 мм, що кріпиться до пістолета за допомогою обертової муфти.

номер зображення	номенклатура	Тип кінцевика до клапану	приєднання	вага [кг]
1	EW-471221	важільний	папка DN7,2	0,580
2	EW-471223	затискний	папка DN7,2	0,925
3	EW-471222	Двосторонньо втикова	папка DN7,2	0,660



Зверніть увагу: поради щодо накачування коліс можуть дещо відрізнятися від зображених вище!