Спеціальні пневматичні пістолети

Пістолет для розпилення

Розпилювач для малов'язких рідин

Максимальний робочий тиск: 10 бар
Рекомендований робочий тиск: 1 ÷ 6 бар
Робоча температура: від +5°C до +50°C
Матеріал: кований алюміній (корпус пістолету)

Розпилювач для рідин з низькою в'язкістю, а також невибухонебезпечних рідин. У стандартній комплектації оснащений обертовою вставною насадкою. Регулювання потоку шляхом натискання на важіль. Корпус пістолета виготовлений з кованого алюмінію. Кінцевик із ялинкою «хвостовиком» в комплекті. Конусоподібне розпилення - приблизно 40°.

номенклатура	опис	приєднання	вага [кг]
EW-26935	Пістолет для розпилення	GZ 1/4” BSP x ялинка під шланг 6 mm	0,33
EW-269K46	Сопло(форсунка) для розпилення Ø 0,7 мм	GZ M12x1,25	0,03

Витрата в залежності від тиску при повністю відкритому клапані

Робочий тиск [бар]	1	2	3	4	5	6
витрата води [л/хв]	0,18 л/хв	0,21 л/хв	0,24 л/хв	0,27 л/хв	0,3 л/хв	0,33 л/хв

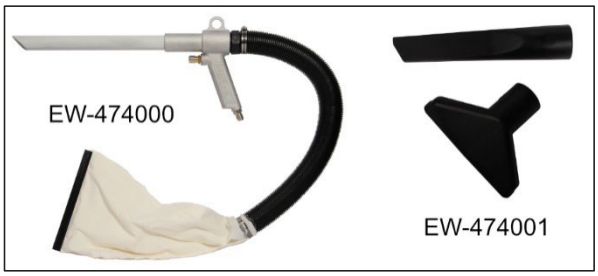

Пістолет для всмоктування

Пістолет для видалення стружки, пилу, бруду

Максимальний робочий тиск: 8 бар
Рекомендований робочий тиск: 4 ÷ 8 бар
Витрата: 544 л/хв, Pe = 6 бар
Робоча температура: від -10°C до +50°C
Матеріал: литий алюміній (корпус пістолету)

Всмоктувальний пістолет для видалення стружки, пилу та дрібного бруду. У комплекті всмоктувальна насадка Ø25 мм довжиною 300 мм, шланг довжиною 500 мм і багаторазовий мішок. Корпус пістолета виготовлений з литого алюмінію.

номенклатура	версія	приєднання	вага [кг]
EW-474000	Всмоктувальний пістолет	GZ 1/4” BSP x втикова частина швидко з’єму DN 7,2	0,53
EW-474001	набір сопел для всмоктувального пістолету	-	-

Місце для нотаток: