

## Пневмо пістолети EWO - аксесуари до пістолетів EWO з алюмінію та пластмаси (4)



### Сопло подовжене


**Сопло подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте, до пістолету**

**Матеріал:** латунь нікельована / сталь нікельована / TPU

**Максимальний тиск:** 10 бар

**Приєднання:** зовнішня різьба M12x1,25

**Робоча температура:** від -10°C до +50°C

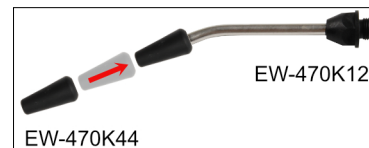


Сопло подовжене, трубчасте, пряме або зігнуте для пістолетів під повітря з внутрішньою різьбою M12x1,12. Доступне в різних довжинах. Сопло довге забезпечує доступ до важкодоступних місць, завдяки чому безпека роботи знаходиться на високому рівні, а умови роботи є більш комфортними. З боку монтажу до корпусу пістолету, сопло з нікельованої латуні (EW-105-...) має контргайку для правильного встановлення (у випадку сопла зігнутого). Для сопла під номенклатурою: EW-470K12, доступна насадка з термопластичного поліуретану (TPU), яка захищає чутливі поверхні від подряпин і пошкоджень під час роботи.

малюнок	номенклатура	версія	довжина L [мм]	діаметр отвору [мм]	матеріал	приєднання	вага [кг]
1	EW-105K103	подовжена зігнута, з гайкою зовнішній діаметр: Ø5 мм	115	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,037
	EW-105K104		165	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,043
	EW-105K105		265	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,054
	EW-105K107		415	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,069
2	EW-105K14A	подовжена зігнута, з гайкою зовнішній діаметр: Ø5 мм	110	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,043
	EW-105K15A		160	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,044
	EW-105K16A		260	3	латунь нікельована.	GZ M12x1,25	0,066
3	EW-470K12*	зігнута, зовнішній діаметр: Ø6 мм	110	2,3	сталь нікельована	GZ M12x1,25	0,029
4	EW-470K44**	насадка	28	-	TPU	-	0,002

\* - рекомендується використовувати ущільнювальне кільце по різьбі

\*\* - для використання з соплом/форсункою EW-470K12

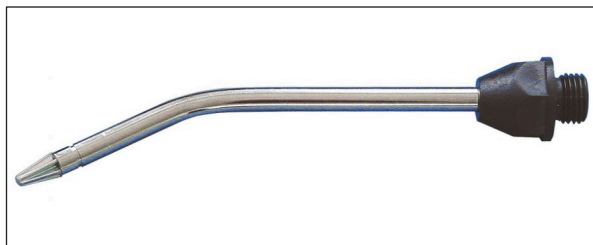

### Сопло подовжене SAFETYSTAR

**Безпечне сопло і тихе подовжене, трубчасте, зігнуте, до пістолету**




**Матеріал:** сталь нікельована

**Максимальний тиск.:** 10 бар

**Приєднання:** зовнішня різьба M12x1,25

**Робоча температура:** від -10°C до +50°C

Безпечне та тихе сопло подовжене, трубчасте, зігнуте (30°) довжиною 120 мм, до пістолетів для повітря з внутрішньою різьбою M12x1,12. Сопло запобігає деяким загрозам та небезпекам під час роботи зі стисненим повітрям, зокрема при прямому контакті зі шкірою. Протікання повітря зосереджено для досягнення максимальної ефективності. Відповідає Європейській директиві 2003/10/ЕС (шум), Європейській директиві про машини 2006/42/ЕС ст. 1.5.8. (шум) та OSHA 1-13.1. (безпека при засміченні).

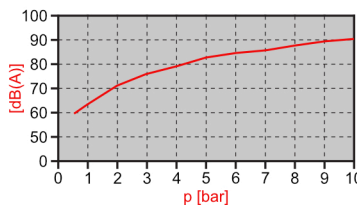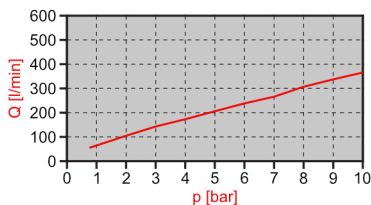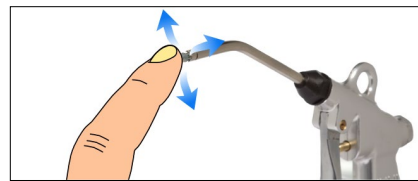

номенклатура	версія	протікання (при тиску 4 бар)	рівень шуму (при тиску 4 бар)	приєднання
EW-470K43	сопло SAFETYSTAR (сталь нікельована, високоміцний пластик)	172л/хв	78 dB(A)	GZ M12x1,25

*продовження аксесуарів на наступній сторінці ...*