


Гідравлічні обтискні преси FINN-POWER– для сервісування та виготовлення (P70)

Прес FINN-POWER тип P70 є найбільшою моделлю серед «настільних» пресів. Інша конструкція головки (без поздовжнього руху колодок) полегшує позиціонування і обтискання рукавів. Завдяки використанню колодок більшого діаметру можна обтискати шланги до 4" (DN100). Прес стандартно поставляється з проміжними колодками, які дозволяють використовувати колодки типу 32. Дуже високе зусилля обтискання в 400 тонн дозволяє обтискати гідравлічні шланги діаметром до 3" (DN 75). Пресмашина стандартно оснащена системою управління SCC (див. версії систем управління пресами FINN POWER)



FP-P70SCC + FP-QCT140-51-60-70

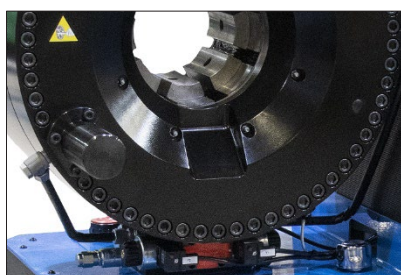

Тип	P70SCC
Діапазон діаметрів затискання ⁽¹⁾	до 87 (124) ⁽⁵⁾ мм
Макс. сила затискання	400 Т
макс. серед.внут. обтиск.шлангу	3" (75 мм) / 4" (102 мм) ⁽⁶⁾
Кількість затисків / год. ⁽²⁾	529
колодки	тип 32 ⁽⁷⁾ / 140 / 145
Максимальне відкриття колодок ⁽³⁾	+ 60 мм
Головні колодки D/L	140 / 120 мм
керування ⁽⁴⁾	SCC
двигун	5,5 kW
розміри (Д x Ш x В) мм	912 x 559 x 907
Вага (з мастилом)	461 кг

1) За допомогою колодок типу 32, 140 або 145. Діапазон затиску може бути розширений за допомогою спеціальних губок.

2) Теоретично при циклі 10 мм.

3) Це загальний хід колодок. До цього значення слід додати мінімальний діаметр затиску використовуваних колодок.

4) SCC - контроль кольору з дотиковим дисплеєм і пам'яттю.

5) 3 зажимними колодками типу 140 або 145, встановленими без проміжних колодок.

6) Гідравлічні рукави / промислові шланги.

7) 3 проміжними колодками, що входять в стандартну комплектацію преси.

КОЛОДКИ СТАНДАРТНІ - ТИП 32 / ДЛЯ БІЛЬШИХ ДІАМЕТРІВ - ТИП 140 і 145				
номенклатура	Діапазон діаметрів затиску [мм]	зображення	D [мм]	L [мм]
FP-32-10	10,0 – 12,0		10	55
FP-32-12	12,0 – 14,0		12	55
FP-32-14	14,0 – 16,0		14	55
FP-32-16	16,0 – 19,0		16	55
FP-32-19	19,0 – 22,0		19	55
FP-32-22	22,0 – 26,0		22	70
FP-32-26	26,0 – 30,0		26	70
FP-32-30	30,0 – 34,0		30	70
FP-32-34	34,0 – 39,0		34	70
FP-32-39	39,0 – 45,0		39	75
FP-32-45	45,0 – 51,0		45	75
FP-32-51	51,0 – 57,0		51	90
FP-32-57	57,0 – 63,0		57	100
FP-32-63	63,0 – 69,0		63	110
FP-32-69	69,0 – 75,0		69	110
FP-32-74	74,0 – 80,0		74	110
FP-32-78	78,0 – 87,0		78	110
FP-140-084	84,0 – 92,0		84	110
FP-140-092	92,0 – 100,0		92	110
FP-140-100	100,0 – 108,0		100	110
FP-140-108	108,0 – 116,0		108	110
FP-140-116	116,0 – 124,0		116	110
FP-145-084L	84,0 – 92,0		84	120
FP-145-092L	92,0 – 100,0		92	120
FP-145-100L	100,0 – 108,0		100	120
FP-145-108L	108,0 – 116,0		108	120
FP-145-116L	116,0 – 124,0		116	120

Додаткове обладнання	
номенклатура	назва
FP-QCT-51-60-70	Підставка для P51/P60/P70 з магнітним тримачем
FP-QCT140-51-60-70	Підставка для P51/P60/P70 з магнітним тримачем, 8 част. тип 140, 6 част. тип 32
FP-RACK-32	Тримач для колодок тип 32 із магнітним тримачем
FP-720403	Механічний датчик для P70 SCC
FP-720400	Електричний датчик для P70 SCC
FP-691563	Педаль керування пресом FINN-POWER управління - UC/SCC/ICC