

Гідравлічне обладнання для зрізання (внутрішнього чи зовнішнього) шару в/на шланзі



FS50

Пристрій FINN POWER призначений для зрізання зовнішнього або внутрішнього шару гуми з оброблюваних гідравлічних шлангів в діапазоні діаметрів 3/16" ÷ 2". Застосовується для одиничного та серійного виробництва гідравлічних шлангів. Керується вручну (напрямок обертання) і за допомогою педалі (початок зрізання), яка входить в стандартну комплектацію. Верстат приводиться в дію трифазним двигуном потужністю 0,75 кВт і вагою 34 кг.


У стандартній комплектації машина оснащена тримачем інструменту з двома ріжучими ножами (для зовнішнього зрізання). Глибина різання встановлюється за допомогою спеціального механізму за допомогою ручки. FS50 може використовуватися з кронштейном типу FSE для зовнішнього зрізання і FSI для внутрішнього зрізання (замовляється окремо). Для зберігання інструменту використовується тримач типу FS-RACK (замовляється окремо).



FP-FS50

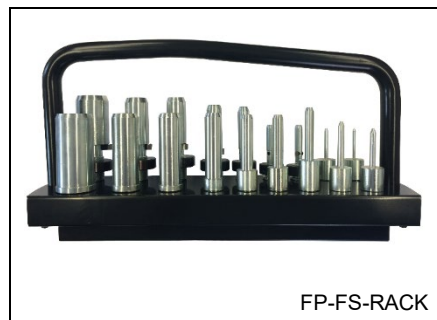


FP-FS-RACK

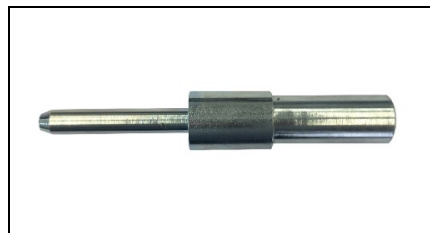

FSE

Стрижні для зрізання зовнішнього гумового шару оброблюваних гідравлічних шлангів. Застосовуються разом з тримачем інструменту FINN POWER FS50.

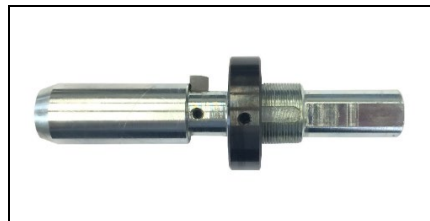

FSI

Стрижні призначені для зрізання внутрішнього гумового шару оброблюваних гідравлічних шлангів. У стандартній комплектації поставляються з ріжучим ножом, кільцем для регулювання довжини різання і стопорними гвинтами. Сумісність з тримачами FINN POWER FS50.

номенклатура	опис
FP-FSE-03	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 3/16"
FP-FSE-04	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 1/4"
FP-FSE-05	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 5/16"
FP-FSE-06	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 3/8"
FP-FSE-08	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 1/2"
FP-FSE-10	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 5/8"
FP-FSE-12	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 3/4"
FP-FSE-16	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 1"
FP-FSE-20	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 1.1/4"
FP-FSE-24	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 1.1/2"
FP-FSE-32	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) зовнішнього 2"

номенклатура	опис
FP-FSI-08	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 1/2"
FP-FSI-10	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 5/8"
FP-FSI-12	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 3/4"
FP-FSI-16	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 1"
FP-FSI-20	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 1.1/4"
FP-FSI-24	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 1.1/2"
FP-FSI-32	ріжучий стрижень для зрізання (розвальцювання) внутрішнього 2"