

Високотемпературний захист



PYROJACKET AEROSTYLE PYROJACKET

Матеріал: Скловолокно, покрите силіконом, рудого кольору

Робоча темп.: від -54°C до +260°C

До +1093°C в продовж 15 ÷ 20 хвилин

До +1650°C в продовж 15 ÷ 30 секунд


Термічне покриття шлангів, кабелів і тросів у вигляді рукава. Стьйке до полум'я, стирання, мастил і більшості промислових хімікатів. Використовується в металургійних заводах, металургійних і скляних заводах, ливарнях - бризки рідкого металу, скла не прилипають до покриття. Використовується також для захисту парових установок і гарячої олії - захищає від опіків і втрат енергії. Дуже хороша стійкість до вологи дозволяє використовувати його також на відкритому повітрі. На замовлення доступний також в інших кольорах.

Спеціальна версія покриття (AEROSTYLE PYROJACKET) призначена головним чином для авіації (виготовлена відповідно до стандарту SAE Aerospace Standard 1072E), залізничної промисловості (відповідає DIN EN 45545-2:2013-08) та морського транспорту. Крім того, вона сертифікована в діаметрах 13 мм -127 мм DNV-GL до температури +800°C протягом 30 хвилин (ISO 15540) та MSHA (для роботи в шахтах).

Обидва типи покриттів за запитом доступні у версії VCO з вогнестійким липучкою (velcro) в діапазоні діаметрів від 22 мм до 140 мм, довжиною до 30 метрів. Монтаж на липучці дозволяє легко встановлювати покриття без від'єднання рукавів, кабелів або труб.

номенклатура PYROJACKET	номенклатура AEROSTYLE PYROJACKET	внутрішній діаметр захисту [мм]	стандартна довжина [м]
FQ-PJ-006	FQ-PJA-006	6	15 lub 30
FQ-PJ-008	FQ-PJA-008	8	15 або ж 30
FQ-PJ-010	FQ-PJA-010	10	15 або ж 30
FQ-PJ-013	FQ-PJA-013	13	15 або ж 30
FQ-PJ-016	FQ-PJA-016	16	15 або ж 30
FQ-PJ-019	FQ-PJA-019	19	15 або ж 30
FQ-PJ-022	FQ-PJA-022	22	15 або ж 30
FQ-PJ-025	FQ-PJA-025	25	15 або ж 30
FQ-PJ-029	FQ-PJA-029	29	15 або ж 30
FQ-PJ-032	FQ-PJA-032	32	15 або ж 30
FQ-PJ-035	FQ-PJA-035	35	15 або ж 30
FQ-PJ-038	FQ-PJA-038	38	15 або ж 30
FQ-PJ-041	FQ-PJA-041	41	15 або ж 30
FQ-PJ-044	FQ-PJA-044	44	15 або ж 30

номенклатура PYROJACKET	номенклатура AEROSTYLE PYROJACKET	внутрішній діаметр захисту [мм]	стандартна довжина [м]
FQ-PJ-051	FQ-PJA-051	51	15 або ж 30
FQ-PJ-057	FQ-PJA-057	57	15 або ж 30
FQ-PJ-064	FQ-PJA-064	64	15 або ж 30
FQ-PJ-070	FQ-PJA-070	70	15 або ж 30
FQ-PJ-076	FQ-PJA-076	76	15 або ж 30
FQ-PJ-083	FQ-PJA-083	83	15
FQ-PJ-089	FQ-PJA-089	89	15
FQ-PJ-095	FQ-PJA-095	95	15
FQ-PJ-102	FQ-PJA-102	102	15
FQ-PJ-114	FQ-PJA-114	114	15
FQ-PJ-127	FQ-PJA-127	127	15
FQ-PJ-140	FQ-PJA-140	140	15
FQ-PJ-152	FQ-PJA-152	152	15

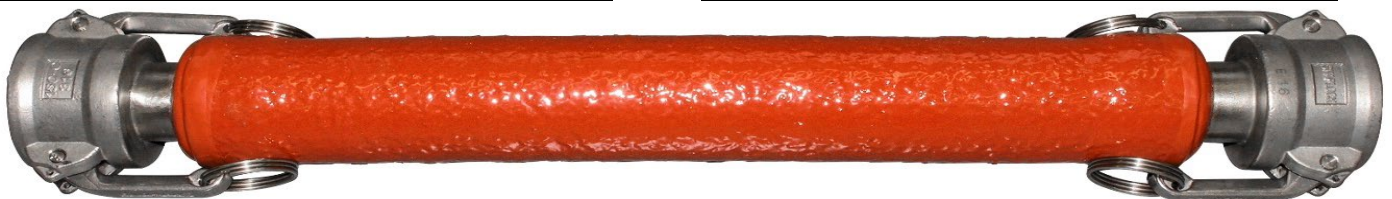

Гнучкий рукав у покритті PYROJACKET – кінці покриття обмотані стрічкою PYROSIL