


Універсальні шланги з ПВХ

REFITTEX® CR
Плетений ПВХ шланг для харчових продуктів та універсального використання

Внутрішній шар: прозорий ПВХ
Армування: оплітка з поліефіру
Зовнішній шар: прозорий ПВХ
Робоча темп.: від -20°C до +60°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Гнучкий, армований шланг загального призначення для стисненого повітря, води, легких хімікатів. Можна використовувати (при температурі до 40°C) для рідких і напіврідких харчових продуктів, таких як соки, напої, пиво, вино, спирти концентрацією до 50%, молоко та молочні продукти. **Не рекомендується для олій і жирних харчових речовин.**

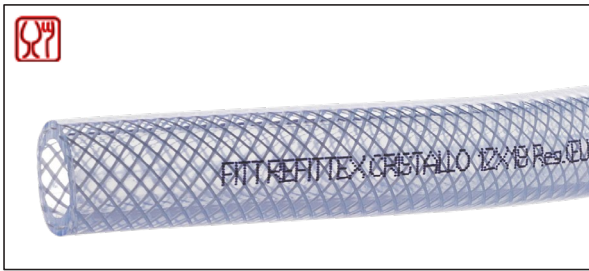

Шланг REFITTEX CR відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC, 10/2011/EU (симулятори А, В, С і D1), 2023/2006/EC (GMP). Відповідає також вимогам норми FDA 21 CFR 175.300. Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами під час транспортування харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Щоб отримати додаткову інформацію про застосування в харчових продуктах, див. розділ «Шланги для харчових продуктів».



Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
FT-REFITTEX-CR-04X10	4	10	3	30	90	0,079	100
FT-REFITTEX-CR-05X11	5	11	3	26	78	0,092	100
FT-REFITTEX-CR-06X12	6	12	3	20	60	0,103	100
FT-REFITTEX-CR-08X14	8	14	3	20	60	0,126	100
FT-REFITTEX-CR-09X15	9	15	3	20	60	0,138	50
FT-REFITTEX-CR-10X16	10	16	3	20	60	0,149	50
FT-REFITTEX-CR-12X18	12	18	3	12	36	0,172	50
FT-REFITTEX-CR-13X19	13	19	3	12	36	0,184	50
FT-REFITTEX-CR-15X21	15	21	3	12	36	0,207	50
FT-REFITTEX-CR-16X22	16	22	3	10	30	0,218	50
FT-REFITTEX-CR-19X26	19	26	3,5	10	30	0,296	50
FT-REFITTEX-CR-25X33	25	33	4	8	24	0,436	50
FT-REFITTEX-CR-30X38	30	38	4	7	21	0,514	50
FT-REFITTEX-CR-32X42	32	42	5	7	21	0,695	25
FT-REFITTEX-CR-38X48	38	48	5	6	18	0,808	25
FT-REFITTEX-CR-40X50	40	50	5	6	18	0,846	25
FT-REFITTEX-CR-50X64	50	64	7	5	15	1,500	25

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових ПВХ шлангів	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск		100%	74%	55%	40%	30%

У розділі «Харчові шланги» ви знайдете широкий вибір цих шлангів!



Шланг REFITTEX CR укомплектований фітінгом з нікельованої латуні з зовнішньою різьбою 3/8" BSP (MW-2119008) закріплений за допомогою черв'ячного хомута. Фітінг забезпечує легке підключення до інших пневматичних компонентів без необхідності додаткових ущільнень.