


Шланги для розподілу та заправки паливно-мастильних матеріалів

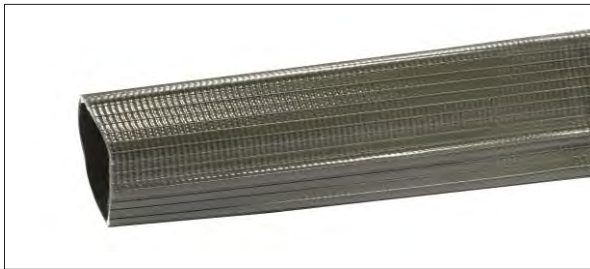

HILCOFLEX OIL

Плоский шланг для подачі паливно-мастильних матеріалів

Матеріал шлангу: зелено-сіра суміш NBR/PVC, запресована в поліефірно-поліамідну оплітку під час процесу екструзії шлангу.

Робоча температура: від -20°C до +80°C

Міцний шланг для подачі мастил і палива. Легший і гнучкіший, ніж стандартні гумові шланги. У стані спокою плаский для зручності транспортування та зберігання. Призначений для транспортування і обробки нафтохімічних продуктів, масел і палива на нафтопереробних заводах, в промисловості і на транспорті. Використовується для заправки морських суден, очищення резервуарів, пожежних і військових цілей.

Шланг виготовлений з високоміцного поліефірного-поліамідного обплетення, повністю відлитого з суміші NBR/PVC. Міцний шланг для подачі мастил і палива. Легший і гнучкіший, ніж стандартні гумові шланги. У стані спокою плаский для зручності транспортування та зберігання. Призначений для транспортування і обробки нафтохімічних продуктів, масел і палива на нафтопереробних заводах, в промисловості і на транспорті. Використовується для заправки морських суден, очищення резервуарів, пожежних і військових цілей.

Шланг виготовлений з високоміцного поліефірного-поліамідного обплетення, повністю відлитого з суміші NBR/PVC. Він має мідні шнури для забезпечення електричної безперервності між кінцями шлангів - за умови, що вони належним чином під'єднані до кінцевиків. Внутрішня поверхня шлангу з NBR/ПВХ гладка без втрат потоку, зовнішня поверхня з NBR/PVC злегка поздовжньо гофрована для підвищення стійкості до стирання і захисту від контакту з гарячими елементами. Зовні стійкий до стирання, озону, атмосферних впливів, масла, палива і широкого спектру хімічних речовин. Не потребує очищення або сушіння. Стійкий до поздовжніх навантажень - при розгортанні і витягуванні (поздовжнє зусилля ніколи не повинно перевищувати 1/3 від зазначеного розривного зусилля, при монтажі кінцевика слід враховувати поздовжнє зусилля). Стандартний колір зелено-сірий (army green).



Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Варамаса [кг/м]	Довжина бухти [m]	зусилля на розрив шлангу [kG]
GH-HFLEX-OIL-032	32	2,2	36,4	20	60	0,26	100	1500
GH-HFLEX-OIL-038	38	2,3	42,6	16	50	0,34	100	1700
GH-HFLEX-OIL-042	42	2,3	46,6	16	50	0,35	100	2600
GH-HFLEX-OIL-052	52	2,5	57	16	50	0,45	100	3900
GH-HFLEX-OIL-076	76	2,9	81,8	16	50	0,70	100	6500
GH-HFLEX-OIL-102	102	3,3	108,6	16	50	1,20	100	9500

Шланг HILCOFLEX OIL DN52 зі спеціальними фітінгами STORZ з гайкою для кріплення кабелю заземлення.

