


Швидко роз'єми GROMELLE – SAFELINE ISO 6150B (1)




SAFELINE ISO 6150B DN5,5 / DN8

Швидко роз'ємне з'єднання з кнопкою, що забезпечує безпечне роз'єднання


Стандарт: ISO 6150B (A-A-59439, МІЛ С-4109)
Продуктивність: DN5,5 – 525 л/хв, DN8 – 1590 л/хв
 Pe = 6 бар (Δр = 0,6 бар, оптимально)
 DN5,5 – 660 л/хв, DN8 – 2000 л/хв
 Pe = 6 бар (Δр = 1 бар, *максимально*)

Тиск. робочий: 16 бар
Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)

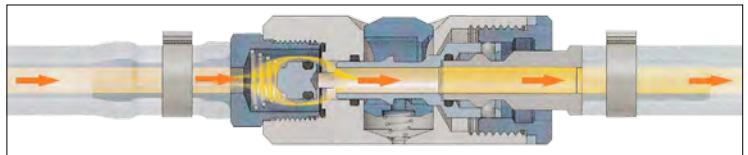

Матеріал: корпус гнізда - дюралюміній, приєднання - нікельована латунь, кнопка - загартована сталь, клапан - оцинкована сталь, ущільнення - NBR, пружини і кульки - нержавіюча сталь, заглушка - оцинкована сталь.

Опис: Високоякісний односторонньо відчікаючий швидко роз'ємний з'єднувач для повітря з компактною конструкцією і дуже малою вагою завдяки використанню дюралюмінію. Оснащений ергономічним кнопковим механізмом блокування, що запобігає випадковому роз'єднанню з'єднання і його наслідкам, наприклад, удару оператора шлангом, що відкидається енергією стисненого повітря (відповідно до EN 4414). Управління однією рукою. Працює з усіма профільними втиковими частинами наступних стандартів - ISO 6150B (DN5,5 і DN8 відповідно). При використанні з вібраційними інструментами рекомендується використовувати гнучкий шланг довжиною не менше 300 мм між інструментом і швидко роз'ємним з'єднанням..

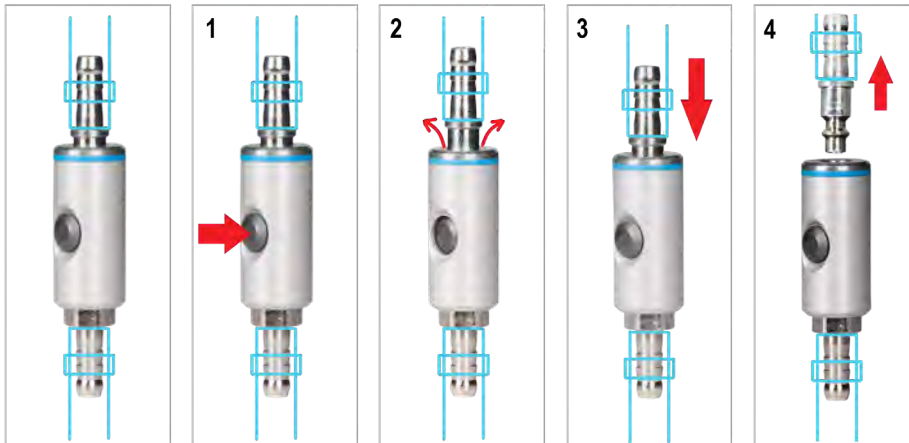

ПРИНЦИП РОБОТИ:

Швидко роз'ємне з'єднання встановлюється/монтується на шланг, під тиском.

Щоб від'єднати швидко роз'ємне з'єднання:

- натисніть кнопку;
- втикова частина зі шлангом залишається підключеною до мамки, повітря зі шлангу з боку втикової частини виходить в навколишнє середовище;
- натиснути на втикову частину в мамку, що від'єднає втикову частину від гнізда;
- втикова частина зі шлангом може бути безпечно витягнута з гнізда.

зображення	номенклатура	опис	DN	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	
	GR-GA0066318	втикова частина із зовнішньою різьбою	5,5	GZ 1/8" BSPT	12	32	9	
	GR-GA0066314			GZ 1/4" BSPT	14	32	13	
	GR-GA0066338			GZ 3/8" BSPT	15	32	17	
	GR-IA0090614		втикова частина із внутрішньою різьбою	8	GZ 1/4" BSPT	16	34	13
	GR-IA0090638				GZ 3/8" BSPT	17	36	15
	GR-IA0090612				GZ 1/2" BSPT	23	40	17
	GR-GA0066214	втикова частина із внутрішньою різьбою	5,5	GW 1/4" BSP	17	44	-	
	GR-GA0066238			GW 3/8" BSP	21	44	-	
	GR-IA0090714		8	GW 1/4" BSP	17	50	-	
	GR-IA0090738			GW 3/8" BSP	21	50	-	
	GR-IA0090712			GW 1/2" BSP	26	53	-	