

Загальна інформація (4)



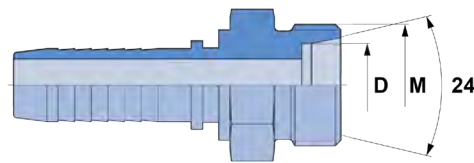
З'єднання та роз'єми DIN 2353 - типи та застосування

З'єднувачі DIN 2353 мають від одного до чотирьох кінців, призначених для з'єднання з іншими елементами інсталяції. Можна виділити дві найпоширеніші форми:




- **з'єднання** - мають **тільки закінчення типу DIN 2353** (закінчення з конусним гніздом 24° або закінчення з гайкою, призначені для з'єднання з таким гніздом);
- **роз'єми** - мають **одне закінчення, відмінне від DIN 2353**, призначене для вкручування в корпус (машини або іншого компонента), накручування на зовнішню різьбу і т.д., а інші закінчення - як ніпелі.

З'єднання:


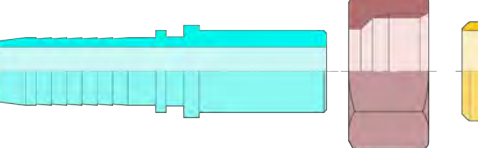
А) Фітинги - закінчення DIN 2353 з посадковим конусним отвором 24°

		
Фітинги з внутрішнім конусом 24° призначені для приєднання до труби із зовнішнім діаметром D. З'єднання утворюється обтискним кільцем (номенклатура: HD-D...) з внутрішнім діаметром D, затиснутим гайкою з різьбою M (номенклатура: HD-M...).		
Це закінчення точно відповідає закінченню для гнучких гідралічних ліній (номенклатура: TI-ZMZ111... - легка версія і TI-ZMZ112... - важка версія).		

В) З'єднання - які закінчуються DIN 2353 з гайкою та ущільнювальним кільцем

		
Закінчення з'єднання з поворотною гайкою на кінцеву конусний який складає - 24° з ущільнювальним кільцем - з'єднується з внутрішнім конусним гніздом 24°, наприклад, з гніздом з'єднання згідно з пунктом А).	Це закінчення точно відповідає закінченню для гнучких гідравлічних шлангів (номенклатура: TI-ZMW121 - легка версія і TI-ZMW122 - важка версія)	

С) З'єднання - закінчення DIN 2353 з гайкою та затискним кільцем

		
Закінчення з'єднання із накидною гайкою на трубчастому кінці з обтискним кільцем - приєднується до посадкового отвору гнізда з внутрішнім конусом 24°, наприклад, до гнізда з'єднання згідно з пунктом А).	Таке закінчення з'єднання точно відповідає закінченню кінця труби для гнучких гідравлічних ліній (номенклатура: TI-ZMR111 - легка версія і TI-ZMR112 - важка версія), з встановленими затискним кільцем і гайкою.	

Ми об'єднуємо труби, фітинги та шланги з однаковими кінцевими розмірами D і M, що належать до однієї серії: легка серія (L) з легкою серією (L), важка серія (S) з важкою серією (S).

