


Гідроциліндри типу SE

Тип SE 25, SE 30, SE 40
Гідроциліндри, приводи односторонньої дії

Макс. робочий тиск: 180 бар
Робоча температура: від -30 до +110°C
Середовище: гідравлічне масло
Матеріал: вуглецева сталь і чавун (сальник)
Ущільнення: PU, NBR
Захисне покриття: без покриття, плунжер хромований

Гідроциліндри односторонньої дії з гвинтовим/обертвовим сальником, призначені для гідравлічних силових систем. Залежно від застосування необхідно вибрати вантажопідйомність (виражену в кг/100 бар) і хід приводу LC. Комплекти ущільнень доступні за запитом.

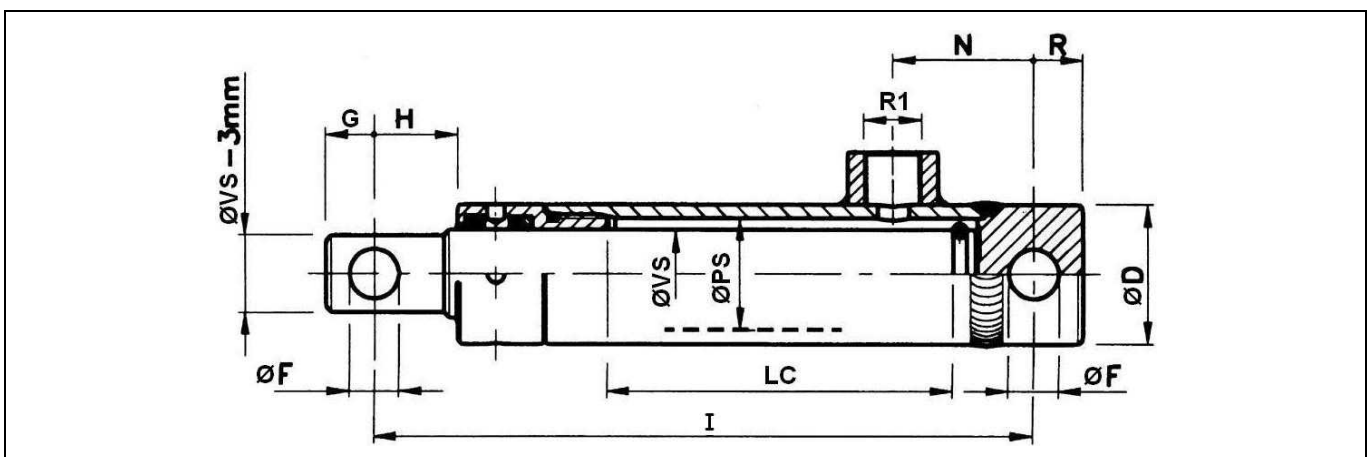

номенклатура	ØVS [мм]	ØPS [мм]	ØD [мм]	ØF [мм]	R [мм]	R1 [BSP]	G [мм]	H [мм]	N [мм]	LC [мм]	I [мм]	кг / 100 бар	маса [кг]
Тип SE 25													
HS-SE25100	25	32	40	14,2	14	1/4"	14	26	40	100	190	490	1,5
HS-SE25150										150	240		2,0
HS-SE25200										200	290		2,5
HS-SE25250										250	340		2,8
HS-SE25300										300	390		3,2
Тип SE 30													
HS-SE30150	30	40	50	16,2	15	3/8"	16	26	44	150	250	706	3,0
HS-SE30200										200	300		3,8
HS-SE30250										250	350		4,4
HS-SE30300										300	400		5,0
HS-SE30350										350	450		5,5
HS-SE30400										400	500		6,0
HS-SE30450										450	550		6,5
HS-SE30550										550	650		7,5
HS-SE30700										700	800		9,0
Тип SE 40													
HS-SE40200	40	50	60	23,2	22	3/8"	22	32	48	200	330	1250	6,0
HS-SE40250										250	380		6,5
HS-SE40300										300	430		7,9
HS-SE40350										350	480		8,7
HS-SE40400										400	530		9,3
HS-SE40450										450	580		10,5
HS-SE40500										500	630		11,0
HS-SE40550										550	680		12,5
HS-SE40600										600	730		12,8
HS-SE40700										700	830		14,0