


Гумові гідравлічні шланги (тип COMPACT)

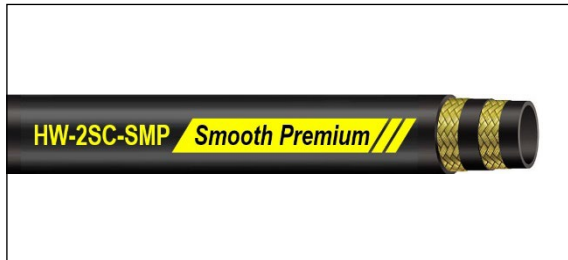

HW-2SC-SMP (Smooth Premium)

Довговічний, високонапірний, вогнестійкий, компактний гідравлічний шланг з довгим терміном служби та двома сталевими обплітками

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з подвійним плетінням
Зовнішній шар: Чорна синтетична гума
Робоча темп.: від -40°C до +100°C (гідравлічна олива)
 (тимчасово +120°C)
 до+ 70°C (вода) до +60°C (повітря)

Зовні гладкий сталевий гідравлічний шланг у подвійному обплетенні зі зменшеним зовнішнім діаметром і вагою та підвищеною гнучкістю (тип COMPACT). Характеризується вищим робочим тиском у порівнянні зі стандартними шлангами типу 2SC. Доведений термін служби шлангу - 1 000 000 імпульсних циклів. Вогнезахисний зовнішній шар (MSHA), над стійкий до озону, атмосферних впливів, стирання і УФ-випромінювання. Підходить для гідравлічних систем високого тиску в сільськогосподарському обладнанні, будівельній техніці, транспортних засобах, верстатах, обладнанні з гідравлічним приводом.

Стандарти: EN 857-2SC, SAE 100R16, SAE 100R19, ISO 11237, ISO 18752 ТИП ВС.

Фітинг: Використовуйте фітинги типу Z (IT-22).

| номенклатура | внутрішній діаметр [мм] | зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | тиск розриву [бар] | радіус вигину [мм] | маса [кг / м] |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| HW-2SC-SMP-06 | 6,3 | 13,2 | 450 | 1800 | 50 | 0,27 |
| HW-2SC-SMP-08 | 8,0 | 15,1 | 420 | 1680 | 58 | 0,30 |
| HW-2SC-SMP-10 | 9,5 | 17,0 | 400 | 1600 | 65 | 0,42 |
| HW-2SC-SMP-13 | 12,7 | 20,5 | 360 | 1440 | 80 | 0,52 |
| HW-2SC-SMP-16 | 16,0 | 24,2 | 280 | 1120 | 90 | 0,63 |
| HW-2SC-SMP-19 | 19,0 | 28,2 | 280 | 1120 | 120 | 0,80 |
| HW-2SC-SMP-25 | 25,4 | 35,6 | 210 | 840 | 150 | 1,22 |



PROKOMP 2SC

Довговічний компактний гідравлічний шланг з двома сталевими обплітками

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з подвійним плетінням
Зовнішній шар: Чорна синтетична гума
Робоча темп.: від -40°C до +100°C (гідравлічна олива)
 (тимчасово +120°C)
 до+ 70°C (повітря, вода)

Сталевий гідравлічний шланг з подвійним обплетінням зі зменшеним зовнішнім діаметром і вагою та підвищеною гнучкістю (тип COMPACT). Зі збільшеним терміном служби в порівнянні зі стандартним. Доведений ресурс шлангу - 400 000 імпульсних циклів. Підходить для гідравлічних систем середнього та високого тиску в сільськогосподарському обладнанні, будівельній техніці, транспортних засобах, верстатах, обладнанні з гідравлічним приводом.

Стандарти: EN 857-2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1.

Монтування: Використовуйте фітинги типу Z (IT-22).

| номенклатура | внутрішній діаметр [мм] | зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | тиск розриву [бар] | радіус вигину [мм] | маса [кг / м] |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| HW-2SC-06P | 6,4 | 13,5 | 400 | 1600 | 50 | 0,31 |
| HW-2SC-08P | 7,9 | 15 | 350 | 1400 | 58 | 0,35 |
| HW-2SC-10P | 9,5 | 17,1 | 330 | 1320 | 65 | 0,42 |
| HW-2SC-13P | 12,7 | 20,5 | 275 | 1100 | 80 | 0,52 |
| HW-2SC-16P | 15,9 | 23,5 | 250 | 1000 | 90 | 0,62 |
| HW-2SC-19P | 19 | 27,5 | 215 | 860 | 120 | 0,86 |
| HW-2SC-25P | 25,4 | 35,5 | 165 | 660 | 150 | 1,27 |