


Гумові гідравлічні шланги (високотемпературна версія)

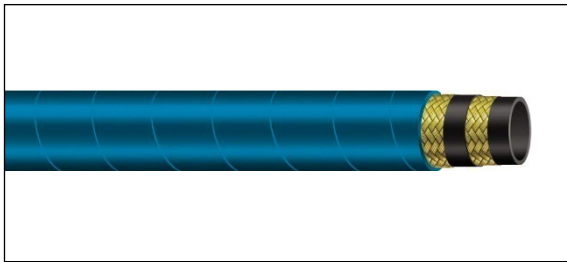

ULTIMATE 2SN-HT

Гідравлічний шланг для екстремальних температур з двома оплітками

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з подвійним плетінням
Зовнішній шар: Синій синтетичний каучук
Робоча темп.: від -50°C до +135°C
 (гідравлічна олива)
 (тимчасово +150°C)

Гідравлічний шланг з розширеним діапазоном робочих температур у порівнянні зі стандартними шлангами типу 2SN

Стандарти: EN 853-2SN, ISO 1436-2SN, SAE 100R2S-AT.

Монтаж: Використовуйте фітинги типу Z і S - без різання (IT-5, IT-37).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм]	зовнішній діаметр [мм]	робочий тиск [бар]	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм]	маса [кг / м]
HW-2SN-HT-06S	6,4	15	400	1600	100	0,40
HW-2SN-HT-08S	7,9	16,5	350	1400	115	0,47
HW-2SN-HT-10S	9,5	18,9	330	1320	130	0,58
HW-2SN-HT-13S	12,7	22,2	275	1100	180	0,68
HW-2SN-HT-16S	15,9	25,2	250	1000	205	0,80
HW-2SN-HT-19S	19	29,2	215	850	240	0,99
HW-2SN-HT-25S	25,4	37,2	165	650	300	1,38
HW-2SN-HT-32S	31,8	47,3	125	500	420	2,04
HW-2SN-HT-38S	38,1	53,7	90	360	500	2,28
HW-2SN-HT-51S	50,8	66,7	78	310	630	2,97



THERMAL 2SN-HT

Гідравлічний шланг для підвищених температур з двома обплітками

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з подвійним плетінням
Зовнішній шар: Синій синтетичний каучук
Робоча темп.: від -40°C до +135°C
 (гідравлічна олива)
 (тимчасово +150°C)

Гідравлічний шланг зі збільшеним діапазоном робочих температур у порівнянні зі стандартними шлангами типу 2SN. Доведений термін служби шлангу 400 000 імпульсних циклів.

Стандарти: EN 853-2SN, ISO 1436-2SN, SAE 100R2S-AT.

Монтаж: Використовуйте фітинги типу Z і S - без різання (IT-5, IT-37).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм]	зовнішній діаметр [мм]	робочий тиск [бар]	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм]	маса [кг / м]
HW-2SN-HT-06P	6,4	14,9	400	1600	100	0,41
HW-2SN-HT-08P	7,9	16,7	350	1400	115	0,48
HW-2SN-HT-10P	9,5	19,1	330	1320	125	0,56
HW-2SN-HT-13P	12,7	22,1	275	1100	180	0,65
HW-2SN-HT-16P	15,9	25,3	250	1000	205	0,79
HW-2SN-HT-19P	19	29,6	215	860	240	0,99
HW-2SN-HT-25P	25,4	37,7	165	660	300	1,44
HW-2SN-HT-32P	31,8	47,7	125	500	420	2,14
HW-2SN-HT-38P	38,1	54	90	360	500	2,58
HW-2SN-HT-51P	50,8	67,5	80	320	630	3,24