


Пристрої для зрізання (розвальцювання) гідравлічних шлангів

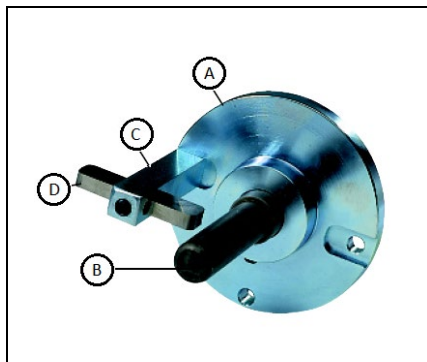

EST

Інструмент призначений для обробки (знімання) зовнішнього гумового шару оброблюваних гідравлічних шлангів. Інструмент складається з диску (А) з тримачем з ножом (С), ріжучого ножа (D) і хвостовика (В). Довжина розрізу регулюється довжиною висунення хвостовика, а глибина розрізу - величиною просування ножа відносно хвостовика. Хвостовики виготовлені із загартованої сталі, а лезо і тримач ножа - з оцинкованої сталі. Ріжучий ніж має чотири ріжучі кромки. Так званий довгий тримач ножа використовується при різанні шлангів, які потребують більшої довжини різання. Для POWER SKIVE потрібні два тримачі для ножів і два ножі.

Пристрої EST-S (короткий фіксатор ножа)		
номенклатура	опис	довжина знімання шару
hy-9022-00-00	диск + тримач ножа (100 мм)	
hy-9022-00-01	тримач ножа (100 мм)	
hy-9022-00-03	ніж для знімання (внутр. зовн. шару)	
HY-9022-02-03	ріжучий ніж 3/16"	23+37 мм
HY-9022-00-04	ріжучий ніж 1/4"	23+37 мм
HY-9022-00-05	ріжучий ніж 5/16"	23+40 мм
HY-9022-00-06	ріжучий ніж 3/8"	23+46 мм
HY-9022-00-08	ріжучий ніж 1/2"	23+46 мм
HY-9022-00-10	ріжучий ніж 5/8"	23+65 мм
HY-9022-00-12	ріжучий ніж 3/4"	23+65 мм
HY-9022-00-16	ріжучий ніж 1"	23+65 мм
HY-9022-00-20	ріжучий ніж 1.1/4"	23+60 мм
HY-9022-00-24	ріжучий ніж 1.1/2"	23+60 мм

Пристрої EST-L (довгий фіксатор ножа)		
номенклатура	опис	довжина шару що знімається
hy-9022-01-00	диск + тримач ножа (125 мм)	
hy-9022-00-02	тримач ножа (125 мм)	
hy-9022-00-03	ніж для знімання (внутр. зовн. шару)	
HY-9022-00-16	ріжучий ніж 1"	40+75 мм
HY-9022-01-20	ріжучий ніж 1.1/4"	45+85 мм
HY-9022-01-24	ріжучий ніж 1.1/2"	45+85 мм
HY-9022-01-32	ріжучий ніж 2"	45+85 мм



IST

Інструмент призначений для зрізання (розвальцювання) внутрішнього гумового шару багатшарових шлангів з 3 ÷ 6 шарами армування. Внутрішнє зрізання використовується для обтиску фітингів INTERLOCK. Інструмент має спеціальний ріжучий ніж і ковзний ріжучий стрижень. Довжина різання регулюється довжиною висунення ріжучого стрижня і становить від 10 до 35 мм, а глибина різання - висуненням ножа з тіла стрижня (1 ÷ 6 мм). Інструмент виготовлений із загартованої сталі. Ріжучі ножі пристосовані до одного або двох розмірів інструменту і не входять до складу устаткування (замовляються окремо).

номенклатура	опис
HY-9025-15-06	ріжучий інструмент IST 3/8"
HY-9025-15-08	ріжучий інструмент IST 1/2"
HY-9025-15-10	ріжучий інструмент IST 5/8"
HY-9025-15-12	ріжучий інструмент IST 3/4"
HY-9025-15-16	ріжучий інструмент IST 1"
HY-9025-15-20	ріжучий інструмент IST 1.1/4"
HY-9025-15-24	ріжучий інструмент IST 1.1/2"
HY-9025-15-32	ріжучий інструмент IST 2"

номенклатура	опис	IST(розмір)
HY-9025-01-05	ріжучий ніж 5 мм	3/8"
HY-9025-01-06	ріжучий ніж 6 мм	1/2"
HY-9025-01-08	ріжучий ніж 8 мм	5/8", 3/4"
HY-9025-01-10	ріжучий ніж 10 мм	1", 1.1/4"
HY-9025-02-10	ріжучий ніж 10 мм (długi)	1.1/2", 2"