


Обладнання для очищення шлангів, рукавів і труб

Захист гідравлічних систем від забруднення стає все більш важливим через їхню зростаючу складність, роботу на більш високих швидкостях і більш жорсткі допуски. Забруднення гідравлічної оливи призводить до зниження ефективності роботи машини, нестабільного керування, поломок і зупинки машини для ремонту, а також до повторення одних і тих же несправностей.

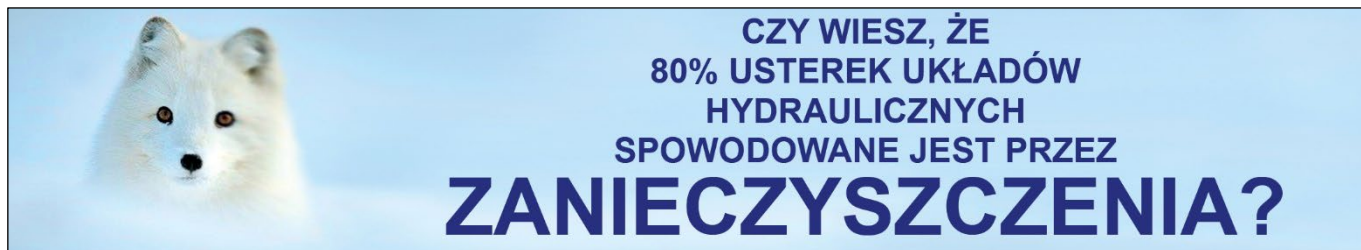

Вимоги до чистоти гідравлічної оливи викладені в стандартах ISO 4406 і американському NAS 1638. Вони визначають класи чистоти оливи відповідно до кількості забруднень певного розміру - чим менше число, що визначає клас, тим чистіша олива.

NAS 1638	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ISO 4406	8/4	9/6	10/7	11/8	12/9	13/10	14/11	15/12	16/13	17/14	18/15	19/16	20/17	21/18

Методи очищення гідравлічних шлангів, рукавів і трубок:

- продування стисненим повітрям (не відповідає стандартам, хоча є корисним),
- продування стисненим повітрям через поролонові пробки,
- промивання



HY-9036-01-00

MICRO JET 5-50

Простий пристрій для очищення шлангів і труб стисненим повітрям. Має дві конічні пластикові насадки, одна для шлангів 3/16" ÷ 1", а інша для шлангів 1" ÷ 2". Притискання шлангу до насадки/сопла відкриває повітряний клапан, що дозволяє очистити шланг.

- тиск повітря: мін. 6 бар,
- підключення повітряної системи: 1/2" BSP,
- монтажні отвори для настінного кріплення.



OP-SC

SPEEDY CLEAN

Пристрій для миття під тиском шлангів і трубопроводів спеціальним миючим розчином. Забезпечує досягнення класу чистоти ISO 4406: 16/13, NAS 1638: 8.

- діапазон діаметрів шлангів 1/4" ÷ 2",
- пневматична подача 6 бар - 7 л/хв,
- ємність баку 35 л,
- робочий тиск 60 бар,
- вага 120 кг,
- універсальний адаптер для шлангів 1/4" ÷ 2",
- миючий засіб 30 л (OP-SCQFLUID).