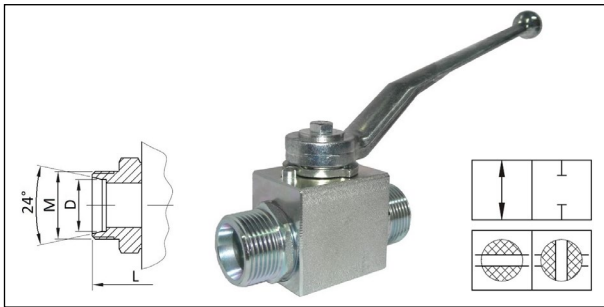
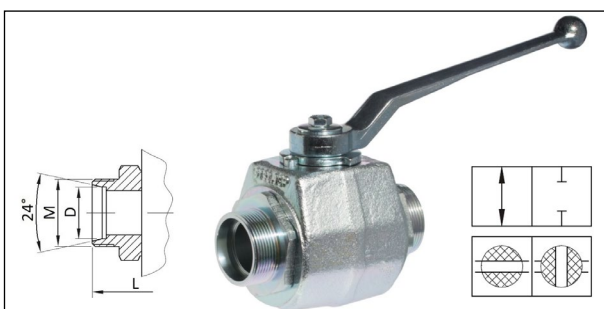


**Гідравлічні кульові крани**

**BKH DIN 2353 (DN 4 ÷ DN 25)**
**Гідравлічні кульові крани, метрична різьба, високоякісний (PISTER)**

<b>Матеріал:</b>	корпус, куля, шток - оцинкована сталь
<b>Ущільнення:</b>	куля - PA шток - NBR
<b>Робоча темп.:</b>	PA - (від -40°C до +100°C) NBR - (від -20°C до +100°C)

Двосторонні кульові крани з гідравлічними трубними з'єднаннями (різьбами) (DIN 2353, метрична зовнішня різьба), призначені для гідравлічних установок високого тиску.

номенклатура	DN [мм]	діаметр трубки D [мм]	розмір різьби M [мм]	робочий тиск [бар]	довжина клапану L [мм]	маса [кг]
HZ-BKH-06L	4	6	M12x1.5	500	67	0,30
HZ-BKH-08L	6	8	M14x1.5	500	67	0,30
HZ-BKH-10L	8	10	M16x1.5	500	71	0,30
HZ-BKH-12L	10	12	M18x1.5	500	75	0,50
HZ-BKH-15L	13	15	M22x1.5	500	84	0,60
HZ-BKH-18L	13	18	M26x1.5	500	84	0,60
HZ-BKH-22L	20	22	M30x2	400	102	1,50
HZ-BKH-28L	25	28	M36x2	350	108	2,00
HZ-BKH-08S	4	8	M16x1.5	500	73	0,35
HZ-BKH-10S	6	10	M18x1.5	500	73	0,35
HZ-BKH-12S	8	12	M20x1.5	500	77	0,35
HZ-BKH-14S	10	14	M22x1.5	500	84	0,50
HZ-BKH-16S	13	16	M24x1.5	500	87	0,60
HZ-BKH-20S	13	20	M30x2	500	91	0,65
HZ-BKH-25S	20	25	M36x2	400	110	1,50
HZ-BKH-30S	25	30	M42x2	350	120	2,10


**SKH DIN 2353 (DN 32 ÷ DN 40)**
**Гідравлічні кульові крани, метрична різьба, високоякісний кран (PISTER)**

<b>Матеріал:</b>	корпус, куля, шток - оцинкована сталь
<b>Ущільнення:</b>	куля - POM шток - NBR
<b>Робоча темп.:</b>	POM - (від -40°C до +100°C) NBR - (від -20°C до +100°C)

Двосторонні кульові крани з гідравлічними трубними з'єднаннями (DIN 2353, метрична зовнішня різьба), призначені для гідравлічних установок високого тиску.

номенклатура	DN [мм]	діаметр трубки D [мм]	розмір різьби M [мм]	робочий тиск [бар]	довжина клапану L [мм]	маса [кг]
HZ-SKH-35L	32	35	M45x2	400	128	3,00
HZ-SKH-42L	40	42	M52x2	400	133	3,80
HZ-SKH-38S	32	38	M52x2	400	140	3,10