

Шланги для розподілу та заправки паливно-мастильних матеріалів



AUSTRALIA® EN 1360

Шланг для подачі палива з вмістом ароматичних речовин до 50%

Внутрішній шар: чорна синтетична гума

Армування: синтетичний корд


Зовнішній шар: чорна синтетична гума

Робоча температура: від -30°C до +55°C

Легкий і гнучкий напірний шланг, призначений для передачі і розподілу рідких продуктів нафтохімічної промисловості, що містять до 50% ароматичних вуглеводнів (наприклад, дизельне паливо, мазут, бензин з вмістом ароматичних речовин до 50%). Підходить для заправних насосів. Внутрішній шар з чорного, гладкого синтетичного каучуку. Армування синтетичним кордом. **Він має два мідних дроти для забезпечення електричної безперервності між кінцями шлангу (опір R<100 Ом між кінцями - за умови, що дроти правильно під'єднані до кінців шлангу).** Зовнішній шар з високоякісної синтетичної гуми, стійкої до впливу масла і погодних умов. Шланг відповідає вимогам стандарту EN 1360:2013 тип 1, тип M, для шлангів які використовуються у паливних системах.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

Номенклатура	Зовнішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-AUSTRALIA-EN-16	16	28	6	16	48	0,55	60 / 120
IV-AUSTRALIA-EN-19	19	31	6	16	48	0,62	60 / 120
IV-AUSTRALIA-EN-25	25	37	6	16	48	0,77	60 / 120

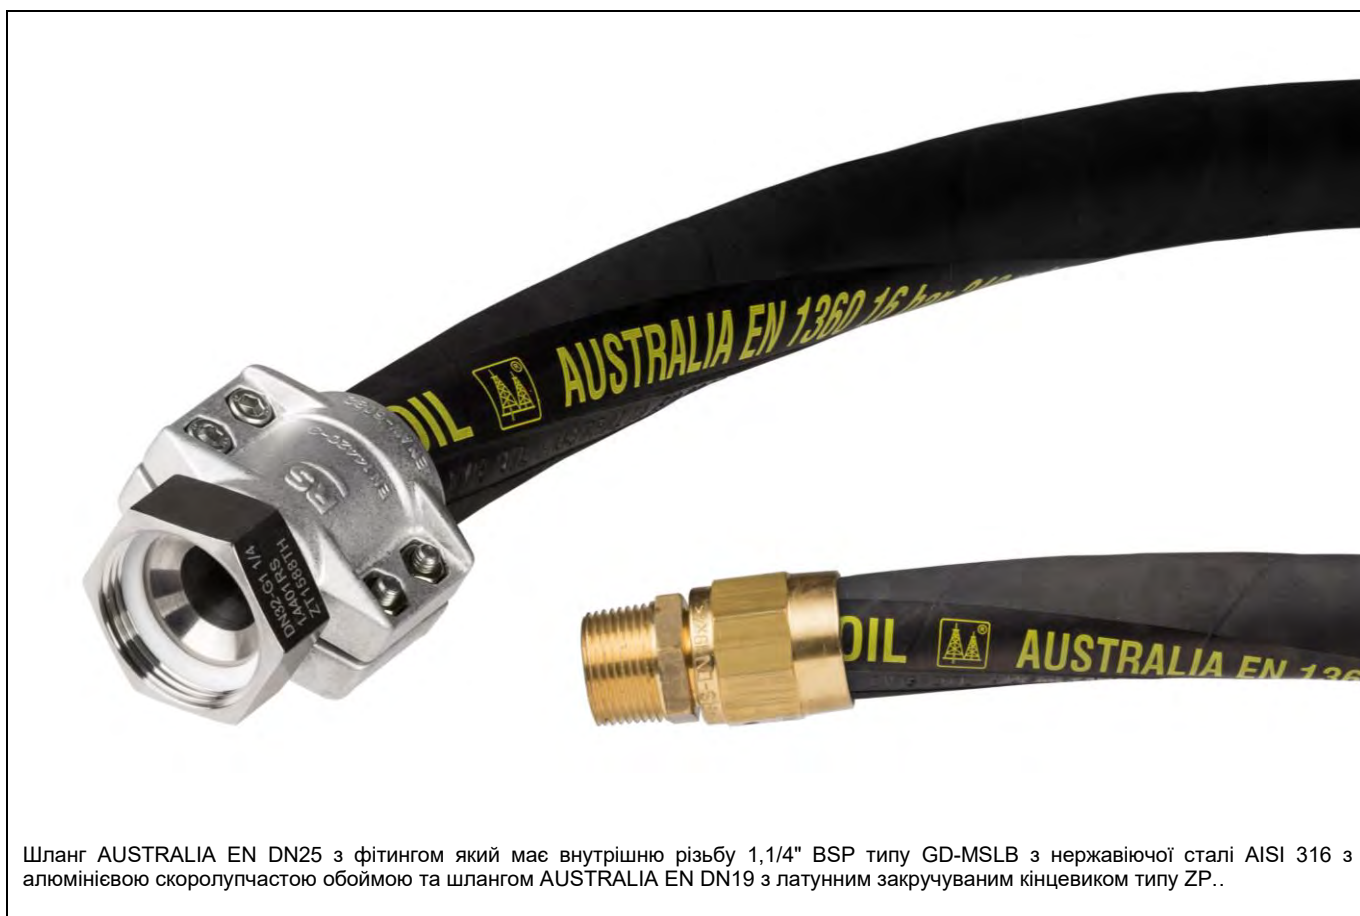

Шланг AUSTRALIA EN DN25 з фітінгом який має внутрішню різьбу 1,1/4" BSP типу GD-MSLB з нержавіючої сталі AISI 316 з алюмінієвою скорлупчастою обіймою та шлангом AUSTRALIA EN DN19 з латунним закручуванням кінцевиком типу ZP..