


Обплітка

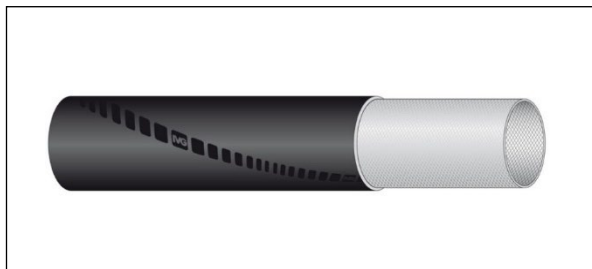

CABLE ISOL®


Армування: вулканізована синтетична обплітка

Шар зовнішній: струмо не провідна чорна гума SBR

Робоча температура: від -30°C до +80°C

Тонкостінний захисний шланг для промислового застосування та зварювальних апаратів.

номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	діаметр зовнішній [мм]	Вага [кг/м]	довжина стандартна [м]
IV-CABLEISOL-19X22	19	22	0,11	40
IV-CABLEISOL-20X23	20	23	0,12	40
IV-CABLEISOL-22X24	22	24	0,10	40
IV-CABLEISOL-22X25	22	25	0,13	40
IV-CABLEISOL-25X27	25	27	0,11	40
IV-CABLEISOL-25X28	25	28	0,15	40
IV-CABLEISOL-28X31	28	31	0,16	40
IV-CABLEISOL-32X35	32	35	0,18	40
IV-CABLEISOL-40X43	40	43	0,23	40
IV-CABLEISOL-45X48	45	48	0,26	40

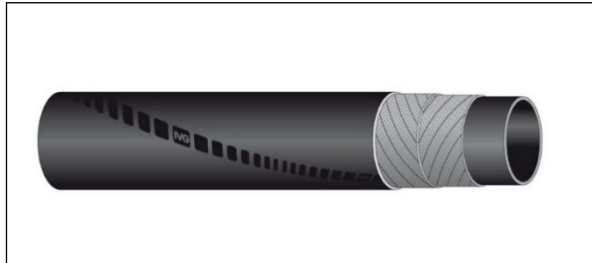

COOLCABLE®

Шар внутрішній:

Армування:

Шар зовнішній.:

Робоча температура:

чорна гума SBR/NR

текстильна обплітка

чорна гума SBR

від -30°C до +80°C

Тонкостінна ізоляційна оболонка/обплітка, призначена для охолодження електричних провідників в автоматичних зварювальних системах. Електричний опір складає $R > 10^8 \Omega/\text{м}$.

номенклатура	діаметр внутрішній [мм]	діаметр зовнішній [мм]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вага [кг/м]	довжина стандартна [м]
IV-COOLCABLE-12	12	22	10	30	0,34	120
IV-COOLCABLE-14	14	21	10	30	0,25	120
IV-COOLCABLE-15	15	22	10	30	0,25	120
IV-COOLCABLE-18	18	28	10	30	0,46	120
IV-COOLCABLE-20	20	30	10	30	0,50	120
IV-COOLCABLE-25	25	33	10	30	0,44	120
IV-COOLCABLE-28	28	35	10	30	0,43	120
IV-COOLCABLE-30	30	40	10	30	0,7	120
IV-COOLCABLE-35	35	45	10	30	0,75	120
IV-COOLCABLE-38	38	47	10	30	0,7	120
IV-COOLCABLE-42	42	50	10	30	0,68	120
IV-COOLCABLE-45	45	56	10	30	1,06	120
IV-COOLCABLE-48	48	60	10	30	1,26	120
IV-COOLCABLE-55	55	65	10	30	1,12	120