


Гумові шланги для транспортування

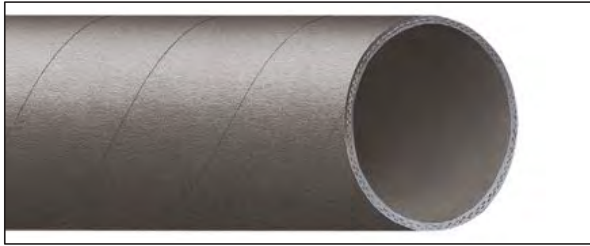

SILOFLAT® DISCHARGE

Силосний шланг для сипучих матеріалів

Внутрішній шар: чорний натуральний каучук (NR)

Армування: текстильний корд

Зовнішній шар: чорний каучук SBR

Робоча температура: від -30°C до +80°C

М'який шланг, майже плоский у стані спокою, з текстильним армуванням, великий внутрішній діаметр для сипучих матеріалів. Гладкий внутрішній шар, виготовлений з натурального каучуку з хорошою стійкістю до стирання (80 мм³ відповідно до ISO 4649, раніше DIN 53516), електропровідний ($R < 10^6 \Omega$). Зовнішній шар антистатичний ($R < 10^9 \Omega$), стійкий до старіння і атмосферних впливів.

Зазвичай використовується для безнапірного самопливного вивантаження сухого цементу з промислових силосів. Може також використовуватися для інших подібних абразивних матеріалів.



Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
BG-SILOFLAT-DC-152	152	166	7	3	9	4,19	20
BG-SILOFLAT-DC-203	203	217	7	3	9	5,64	20
BG-SILOFLAT-DC-254	254	270	8	3	9	7,62	20
BG-SILOFLAT-DC-305	305	323	9	3	9	10,4	10



DON®

Шланг для подачі цементу та сипучих матеріалів

Внутрішній шар: чорна гума NR/SBR

Армування: синтетичний корд

Зовнішній шар: чорна гума NR/SBR

Робоча температура: від -40°C до +70°C

М'який напірний шланг великого діаметру і малої товщини, майже плоский у стані спокою, для пневматичного транспортування сухих сипучих речовин. Внутрішній шар з чорної, гладкої, антистатичної ($R < 10^6 \Omega$), стійкої до стирання гуми (70±5 мм³ відповідно до ISO 4649, раніше DIN 53516). Армування синтетичним кордом. Зовнішній шар з антистатичної ($R < 10^6 \Omega$) стійкої до стирання, атмосферних впливів і озону гуми. Шланг використовується переважно для переміщення цементу, піску, гравію, кремнезему та інших сухих абразивних матеріалів із залізничних і автомобільних цистерн і силосів.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-DON-050XE*	50	65	7,5	6	18	1,39	60 / 120
IV-DON-075XE*	75	93	9	6	18	2,55	60 / 120
IV-DON-076	76	94	9	6	18	2,63	60 / 120
IV-DON-090	90	106	8	6	18	2,63	60 / 120
IV-DON-102X112	102	112	5	5	15	1,75	60 / 120
IV-DON-102X114	102	114	6	6	18	2,23	60 / 120
IV-DON-102X116	102	116	7	6	18	2,63	60 / 120
IV-DON-102X118	102	118	8	5	15	2,96	60 / 120
IV-DON-102X120	102	120	9	5	15	3,45	60 / 120
IV-DON-102X120,5	102	120,5	9,25	5	15	3,45	60 / 120
IV-DON-102X122	102	122	10	5	15	3,70	60 / 120
IV-DON-127	127	139	6	5	15	2,77	60 / 120

* XE – версія з внутрішнім шаром антистатичної гуми з високою стійкістю до стирання (стійкість до стирання 50 мм³ відповідно до ISO4649) і з мідним дротом.

Примітка: Індекси, виділені кольором, - найбільш часто використовувані