

Штукатурні шланги



NIAGARA®

Стійкий до стирання штукатурний шланг

Внутрішній шар: чорна гума NR/SBR

Армування: синтетичний корд

Зовнішній шар: чорна гума NR/SBR

Робоча температура: від -40°C до +70°C


Напірний шланг для штукатурки. Внутрішній шар виготовлений з гуми з хорошою стійкістю до стирання (70±5 мм3 відповідно до ISO 4649 / DIN 53516). Антистатичний внутрішній і зовнішній шар запобігає накопиченню електричних зарядів. Багатошарове армування синтетичним кордом забезпечує високу стійкість до підвищеного тиску. Зовнішній шар стійкий до стирання, атмосферних впливів і озону. Використовується для розпилення вологих будівельних розчинів: цементу, штукатурки та гіпсу в будівельних роботах. Зазвичай використовується для штукатурних агрегатів. Оснащений спеціальними штукатурними наконечниками. NIAGARA LIGHT - економічна версія з дещо тоншою стінкою.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-NIAGARA-25	25	38	6,5	40	120	0,68	60 / 120
IV-NIAGARA-32	32	46	7	40	120	0,87	60 / 120
IV-NIAGARA-35	35	49	7	40	120	0,98	60 / 120
IV-NIAGARA-38	38	54	8	40	120	1,21	60 / 120
IV-NIAGARA-40	40	54	7	40	120	1,04	60 / 120
IV-NIAGARA-42	42	58	8	40	120	1,31	60 / 120
IV-NIAGARA-51	51	68	8,5	40	120	1,67	60 / 120
NIAGARA LIGHT							
IV-NIAGARA-25L	25	37	6	40	120	0,59	40
IV-NIAGARA-35L	35	48	6,5	40	120	0,89	40
IV-NIAGARA-50L	50	66	8	40	120	1,58	40

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними



Шланг NIAGARA LIGHT DN25 з гіпсовими з'єднаннями: гніздом (MU-2961-4) та втиковою частиною (MU-2952-4), змонтованими за допомогою затискних втулок (MU-2980-3). Кінці шлангу гнізда і палки мають запобіжний замок. Також можлива установка мамок і втикових частин без замка шляхом обтискання спеціальними втулками. Монтаж для робочого тиску до 40 бар вимагає відповідного підбору компонентів фітінгів, втулок і передусім досвіду фахівця, який виконує монтаж.

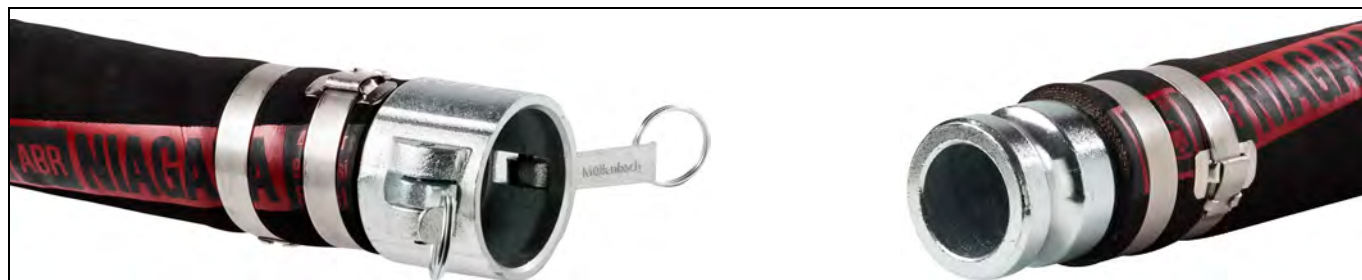

Шланг NIAGARA DN51 з гіпсовими з'єднаннями: гніздом (MU-2911-1) і втиковою частиною (MU-2912-1), змонтованими за допомогою стрічкової системи кріплення BAND-IT® (подвійна стрічкова петля 5/8" BD-C20599 і кріплення 5/8" BD-C25599 з нержавіючої сталі AISI 201). Монтаж для робочого тиску до 40 бар вимагає відповідного підбору монтажних компонентів і досвіду фахівця з монтажу.

Штукатурні з'єднання ви можете знайти в розділі "Штукатурні з'єднання" розділу ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.