

Шланги для систем охолодження



RADIATOR LIGHT

Шланг системи охолодження з армувальною спіраллю


Внутрішній шар: чорна гума EPDM
Армування: синтетична оплітка зі сталевую спіраллю
Зовнішній шар: чорна гума EPDM
Робоча темп.: від -40°C до +120°C

Шланг зі сталевим спіральним армуванням для гарячої води, змішаної з антифризом. Використовується для систем охолодження та опалення, для насосів у двигунах і машинах. Має стійкість до вакууму. Внутрішній шар стійкий до нагрівання і охолоджуючих рідин. Зовнішній шар стійкий до нагрівання та старіння. Гумова суміш відповідно до DIN 73411:79.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Вакуум [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
IV-RADIATOR-L-15	15	23	4	4	12	~	55	0,34	60
IV-RADIATOR-L-16	16	24	4	4	12	~	57	0,36	60
IV-RADIATOR-L-20	20	28,5	4,25	4	12	~	70	0,49	60
IV-RADIATOR-L-22	22	30,5	4,25	4	12	~	80	0,53	60
IV-RADIATOR-L-25	25	33,5	4,25	4	12	~	85	0,58	60
IV-RADIATOR-L-28	28	36,5	4,25	4	12	~	95	0,64	60
IV-RADIATOR-L-30	30	38,5	4,25	4	12	~	100	0,68	60
IV-RADIATOR-L-32	32	40,5	4,25	4	12	~	105	0,72	60
IV-RADIATOR-L-35	35	45	5	4	12	~	110	0,98	60
IV-RADIATOR-L-38	38	48	5	4	12	~	125	1,07	60
IV-RADIATOR-L-40	40	50	5	4	12	~	133	1,10	60
IV-RADIATOR-L-42	42	52	5	4	12	~	140	1,15	60
IV-RADIATOR-L-51	51	61	5	4	12	~	160	1,36	60
IV-RADIATOR-L-60	60	70	5	4	12	~	190	1,57	60

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними

Шланги для зволоження

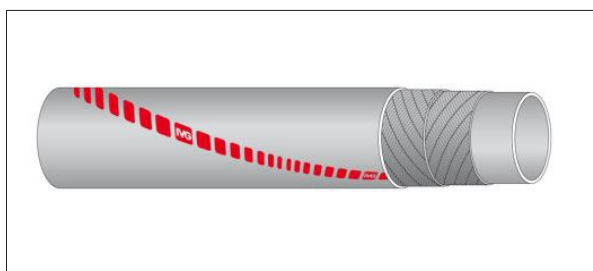

CONDITIONER HUMIDIFIER®

Шланг для парових зволожувачів повітря в кондиціонерах

Внутрішній шар: біла бутил-каучукова гума (IIR) без запаху
Армування: синтетична оплітка
Зовнішній шар: біла бутил-каучукова гума (IIR) без запаху
Робоча темп.: від -30°C до +110°C

Спеціалізований шланг для подачі низькотемпературної пари до зволожувачів у промислових кондиціонерах. М'який і гнучкий, без запаху, стійкий до пари, гарячої води і конденсату.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
IV-CONDITIONER-22	22	32	5	1	40	0,50	60
IV-CONDITIONER-30	30	40	5	1	40	0,65	60
IV-CONDITIONER-35	35	46	5,5	1	40	1,04	60
IV-CONDITIONER-40	40	51	5,5	1	40	1,12	60
IV-CONDITIONER-55	55	67	6	1	40	1,85	60