



Повітряні пістолети JWL

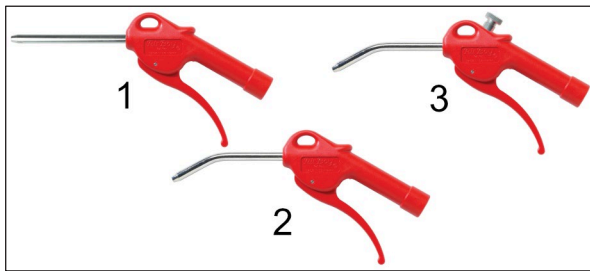

Пневматичний пістолет AIR BOY® CLASSIC Універсальний пістолет зі стандартним соплом

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: оцинкована сталь/ сталь AISI 316
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +80°C


Універсальний пістолет для повітря, призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, опилу тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Виготовлений з міцного та ударостійкого ацеталу. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля. Стандартно пістолет оснащений простим або зігнутим трубчастим соплом, ідеальним для продування отворів та важкодоступних місць. Механізм важеля дозволяє точно дозувати протікаюче середовище. Відповідає стандарту OSHA 1910.95 (b) та директиві 2003/10/EC (рівень шуму)



малюнок	номенклатура	версія	протікання (тиск становить 8 бар)	рівень шуму (тиск становить 8 бар)	сила нагнітання (тиск становить 8 бар)	приєднання шлангу
1	JW-140100-000	пістолет з простим соплом 100 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140112-000	пістолет з простим довгим соплом 300 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140113-000	пістолет з простим довгим соплом 500 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
1	JW-140114-000	пістолет з правим довгим соплом 1000 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140101-000	пістолет з зігнутим соплом 100 мм	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140120-000*	пістолет з зігнутим соплом 100 мм, AISI 316	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140103-000**	пістолет з зігнутим соплом 100 мм, регулювання протікання	380 л/хв	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP

* - сопло та інші металеві елементи виготовлені зі сталі AISI 316, для рідин та агресивних середовищ


** - пістолет з регулюванням рівню максимального протікання

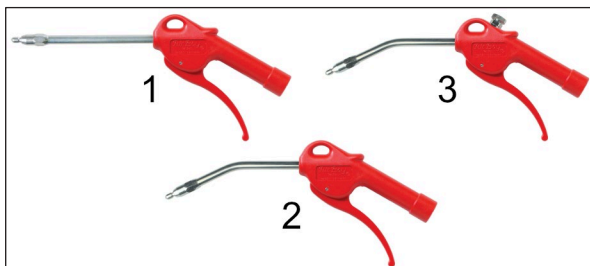

Пневматичний пістолет SILENT AIR BOY® Пістолет з «тихим» та безпечним соплом

Матеріал корпусу: ацеталь
Матеріал сопла: сталь оцинкована
Ущільнення: NBR
Робочий тиск: 16 бар
Робоча температура: від -10°C до +60°C

Пневматичний пістолет з надзвичайно тихим і безпечним соплом. Лише 74 дБ(А) при 8 барах (перевершує вимоги OSHA 1910.95 (b) та директиви 2003/10/EC щодо рівня шуму – є більш тихим). Крім того, у разі засмічення вихідної частини сопла повітря протікає через бічні отвори (відповідає вимогам OSHA STD 1-13.1). Пістолет призначений для видалення з поверхні будь-яких забруднень: рідин, дрібних стружок, ошурків тощо. Легка конструкція та ергономічна форма забезпечують просте та зручне використання. Надзвичайно міцний механізм – зберігає працездатність навіть після 28 мільйонів натискань важеля. Механізм важеля забезпечує точне дозування протікаючого середовища.



малюнок	номенклатура	версія	протікання (при тиску 8 бар)	рівень шуму (при тиску 8 бар)	сила нагнітання (при тиску 8 бар)	приєднання шлангу
1	JW-140126-000	пістолет з прямим соплом 130 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140125-000	пістолет з вигнутим соплом 120 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140135-000*	пістолет з вигнутим соплом 120 мм	260 л/хв	74 dB(A)	1,72 N	GW 1/4" BSP

* - пістолет з регулюванням максимального протікання

