


Термопластичні поліефірні шланги

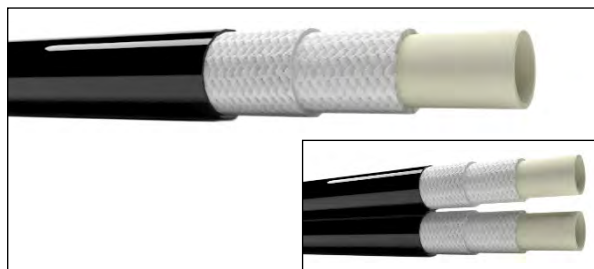

FP 17010 / FP 27010

Термопластичний шланг високого тиску R7

Внутрішній шар:	поліестер
Посилення:	поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар:	мікроперфорований поліуретан
Робоча темп:	від -40°C до +93°C (для води та повітря до +65°C)


Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте Втулки типу Z (IT-62).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	Робочий тиск [бар].	Тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-FP17010B-05	5	9,3	207	830	30	5,70
MC-FP17010C-06*	6,6	11,8	190	760	40	9,00
MC-FP17010D-08*	8	14,2	172	690	50	12,90
MC-FP17010E-10*	9,7	16	155	620	70	15,00

* - доступний у подвійній/здвоєній/здвоєній версії, наприклад, номенклатура: MC-FP27010C-06

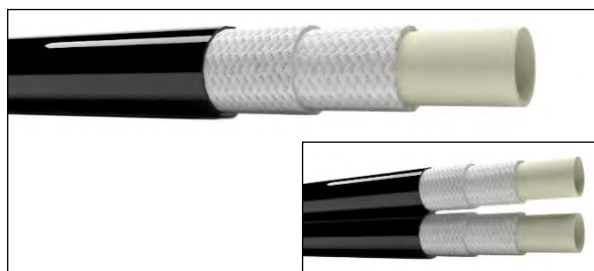

OL 7 / OLB 7

Термопластичний шланг високого тиску R7

Внутрішній шар:	поліестер
Посилення:	поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар:	Мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.:	від -40°C до +100°C (для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг, призначений для масляних гідравлічних систем, газів, повітря, палива, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-59).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	Тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-OL7-03	3,5	8,5	230	920	12	5,70
ZC-OL7-04	4	8,9	250	1000	25	5,80
ZC-OL7-05*	4,8	10	210	840	30	7,30
ZC-OL7-06*	6,4	11,8	200	800	35	9,00
ZC-OL7-08	8	14,3	190	760	45	12,80
ZC-OL7-10*	9,7	16	175	700	55	15,50
ZC-OL7-13*	13	20,3	140	560	75	21,90
ZC-OL7-16	16	23,5	105	420	120	27,70
ZC-OL7-19	19,2	26,5	90	360	145	33,00
ZC-OL7-25	25,6	33,6	70	280	200	40,30

* - доступна у подвійній/здвоєній/здвоєній версії, приклад номенклатури: ZC-OLB7-05