


Термопластичні шланги - поліамід

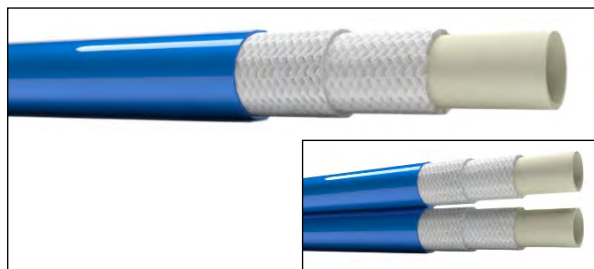

S 0190 / S 2190

Термопластичний шланг високого тиску R7

Внутрішній шар: поліамід
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +93°C
(для води та повітря до +65°C)


Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Стандарти: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-63).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-S0190A-04	4	8,3	235	950	20	4,80
MC-S0190B-05	5	9,3	220	880	26	5,70
MC-S0190C-06	6,6	12,5	215	860	30	10,10
MC-S0190D-08	8	14,3	195	780	40	11,90
MC-S0190E-10	9,7	16,5	187	750	70	15,00
MC-S0190F-13	13	20,5	157	630	90	21,80
MC-S0190G-16	16,4	24	130	520	130	25,80
MC-S0190H-19	19,5	27,5	105	420	150	32,20
MC-S0190I-26	26	34,2	77	310	180	43,70

* - доступний у подвійній/здвоєній версії, наприклад, номенклатура: MC-S2190E-10

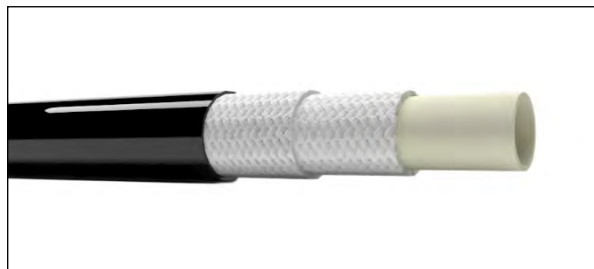

VE 7M

Термопластичний шланг високого тиску R18

Внутрішній шар: поліамід
Посилення: поліестер з подвійним плетінням
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Стандарти: SAE 100R18, ISO 3949-R18.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z.

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-VE7M-05	4,8	10,5	250	1000	30	7,70
ZC-VE7M-06	6,4	12,7	250	1000	40	10,50
ZC-VE7M-08	8	15	250	1000	50	14,80
ZC-VE7M-10	9,5	18	250	1000	50	19,60
ZC-VE7M-13	13	22,6	210	840	70	30,80