


Термопластичні шланги - поліамід

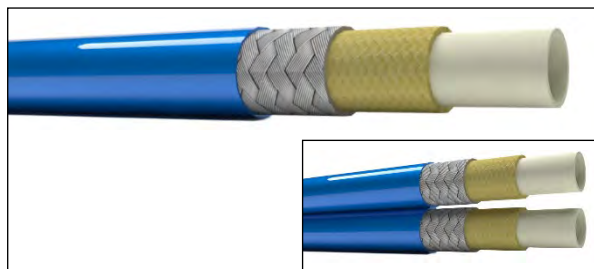

SK 0100 / SK 2100

Термопластичний шланг зі сталевим та арамідним обплетенням для дуже високих тисків


Внутрішній шар: поліамід
Армування: арамідне обплетення + сталеве обплетення
Зовнішній шар: мікроперфорований поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +93°C
(для води та повітря до +65°C)

Легкий, гнучкий шланг призначений для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, газів, повітря, рідин на водній основі.

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z (IT-70).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
MC-SK0100B-05	5	11,2	500	2000	30	14,20
MC-SK0100C-06	6,6	13,2	500	2000	40	19,20
MC-SK0100D-08	8	15,2	450	1800	50	22,50
MC-SK0100E-10	9,8	18,5	425	1700	80	34,50
MC-SK0100F-13	13	21,5	350	1400	90	37,80
MC-SK0100G-16	16,4	24,5	225	900	100	45,90
MC-SK0100H-19	19,5	28	200	800	130	50,50
MC-SK0100I-26	26	35	175	700	150	64,60

* - доступний у подвійній/здвоєній версії, наприклад, номенклатура: MC-SK2100C-06

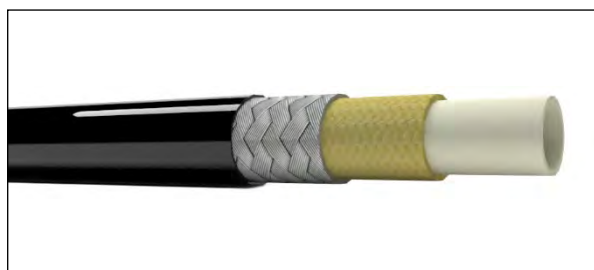

MTK MARINE

Термопластичний шланг зі сталевого та арамідного плетіння для дуже високих тисків – морський (використання в морській промисловості)

Внутрішній шар: поліамід
Армування: арамідне обплетення + сталеве обплетення
Зовнішній шар: поліуретан
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
(для води та повітря до +70°C)

Легкий, гнучкий шланг для розчинників, фарб, ізоціанатів, поліолів, рідин на водній основі. Підходить для роботи в умовах високої вологості та соленого повітря. Мікро перфорований за запитом (для газів і повітря).

Монтаж: Використовуйте втулки типу Z або M (IT-69).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм].	зовнішній діаметр [мм].	робочий тиск [бар].	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм].	маса [кг / 100 м].
ZC-MTKMARINE-05	4,8	11,3	500	2000	30	16,70
ZC-MTKMARINE-08	8	16	500	2000	50	29,20
ZC-MTKMARINE-10	9,5	18	425	1700	60	34,00
ZC-MTKMARINE-13	13	22	375	1500	75	44,80
ZC-MTKMARINE-16	16	25	250	1000	110	51,00
ZC-MTKMARINE-19	19,2	28,2	225	900	150	60,00
ZC-MTKMARINE-25	25,8	35,4	200	800	250	81,00