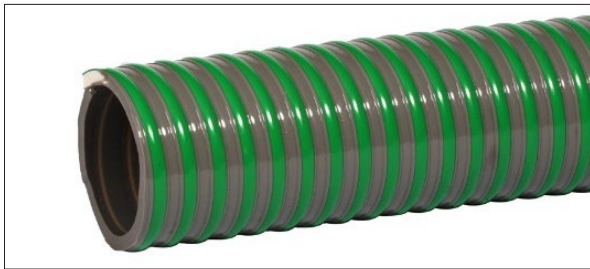


Шланги для води та стічних вод

ARIZONA SUPERELASTIC
Міцний напірно-всмоктувальний шланг для води та стічних вод

Матеріал шлангу: сірий та зелений ПВХ
Армування: спіраль з твердого ПВХ
Робоча темп.: від -25°C до +55°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Гнучкий, міцний напірно-всмоктувальний шланг для води, стічних вод. Зовні гофрований, всередині майже гладкий. Хороша стійкість до зовнішнього стирання і більш суворих умов використання. Зберігає високу гнучкість при негативних температурах. Використовується в зрошувальних системах, системах промислового водопостачання, спустошення септиків тощо. За спеціальним запитом також доступний у версії ARIZONA EXTREME ELASTIC гнучкий навіть при дуже низьких температурах (до -40°C).

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Вакуум при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
ME-ARIZONA-SE-025	25	34,8	4,8	7	21	0,9	100	0,50	50
ME-ARIZONA-SE-032	32	41,4	4,7	6	18	0,9	130	0,58	50
ME-ARIZONA-SE-038	38,2	47,6	4,7	6	18	0,9	150	0,70	50
ME-ARIZONA-SE-045	45	55	5	5,5	16,5	0,9	180	0,90	50
ME-ARIZONA-SE-050	50	61	5,5	5	15	0,9	200	1,05	50
ME-ARIZONA-SE-060	60	71,2	5,6	4,5	13,5	0,9	240	1,25	50
ME-ARIZONA-SE-063	63,5	74,5	5,5	4,5	13,5	0,9	250	1,39	50
ME-ARIZONA-SE-075	75	87,2	6,1	4	12	0,9	300	1,70	30
ME-ARIZONA-SE-076	76,2	88,4	6,1	4	12	0,9	300	1,70	30
ME-ARIZONA-SE-080	80	92,6	6,3	3,5	10,5	0,9	320	1,85	30
ME-ARIZONA-SE-090	90	103,4	6,7	3,5	10,5	0,9	360	2,25	30
ME-ARIZONA-SE-100	100	114,6	7,3	3	9	0,9	400	2,70	30
ME-ARIZONA-SE-102	101,6	116,2	7,3	3	9	0,9	400	2,70	30
ME-ARIZONA-SE-110	110	125	7,5	3	9	0,9	440	3,10	20
ME-ARIZONA-SE-120	120	136,4	8,2	2,5	7,5	0,9	480	3,60	20
ME-ARIZONA-SE-125	125,5	142	8,3	2,5	7,5	0,9	500	3,90	20
ME-ARIZONA-SE-127	127	143,6	8,3	2,5	7,5	0,9	510	3,90	20
ME-ARIZONA-SE-130	130	147	8,5	2,5	7,5	0,9	520	4,10	20
ME-ARIZONA-SE-133	133	150	8,5	2,5	7,5	0,9	535	4,20	20
ME-ARIZONA-SE-150	150	168	9	2	6	0,9	600	5,00	20
ME-ARIZONA-SE-152	152,4	170,4	9	2	6	0,9	610	5,20	20
ME-ARIZONA-SE-160	160	178,8	9,4	2	6	0,9	640	5,60	20
ME-ARIZONA-SE-200	200	226	13	1,5	4,5	0,9	800	9,50	~
ME-ARIZONA-SE-203	203,2	229	13	1,5	4,5	0,9	800	9,50	~

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш живими

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових ПВХ шлангів	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск		100%	74%	55%	40%	30%



Великий шланг ARIZONA SE DN250 L=6 м для всмоктування насосом забрудненої води та осаду. Шланг з поворотним фланцем DN250 PN10 з оцинкованої вуглецевої сталі, змонтований за допомогою ремінної системи кріплення. Відповідні накладки під хомутом вирівнюють поверхню шлангу для забезпечення рівномірного тиску і запобігають врізанню сталевій стрічці.

