

Інші та спеціальні шланги - витяжні шланги для промислових пирососів



EVA

Шланг для промислових пирососів із синтетичного матеріалу(пластику) EVA

Матеріал шлангу: сіра армована спіраль з етилвінілацетату (EVA), вкладає в профіль шлангу

Робоча температура: від -30°C до +60°C

(робочий вакуум залежить від температури)

Легкий, дуже гнучкий і еластичний шланг, стійкий до перегинів і скручування, призначений для видалення пилу, забрудненого повітря, зварювального диму. Зазвичай використовується в промислових системах пирососів.



Зовнішня армована спіраль в профілі шлангу, яка має ліву різьбу, дозволяє накручувати відповідні закінчення/насадки для пирососів з лівою різьбою (пластикові закінчення для EVA-шлангів: DN32, 38 і 50 або інші відповідні закінчення/насадки). Шланг також можна закріпити за допомогою спеціальних фіксаторів на відповідних закінченнях, трубних патрубках тощо.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Загальна товщина [mm]	Крок спіралі [mm]	вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
ME-EVA-25	25	33	4	4,6	0,5	66	0,20	30
ME-EVA-29	29	36	3,5	4,3	0,5	76	0,21	30
ME-EVA-32	32	41	4,5	4,7	0,5	82	0,28	30
ME-EVA-38	38	48	5	5,3	0,5	93	0,38	30
ME-EVA-45	45	55	5	5,5	0,5	110	0,45	30
ME-EVA-50	50	61	5,5	5,7	0,5	122	0,55	30
ME-EVA-60	60	72	6	5,7	0,4	146	0,70	30
ME-EVA-75	75	88	6,5	6,5	0,4	155	0,92	15
ME-EVA-80	80	94	7	6,5	0,4	170	0,98	15

Фітинги для шлангів EVA

Фітинги виготовлені з м'якого пластику для нагвинчування на шланг EVA.

Номенклатура	Довжина кінцевика (так зв. виліт)	
	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]
ME-EVA-32K	32	38
ME-EVA-38K	38	45
ME-EVA-50K	50	58

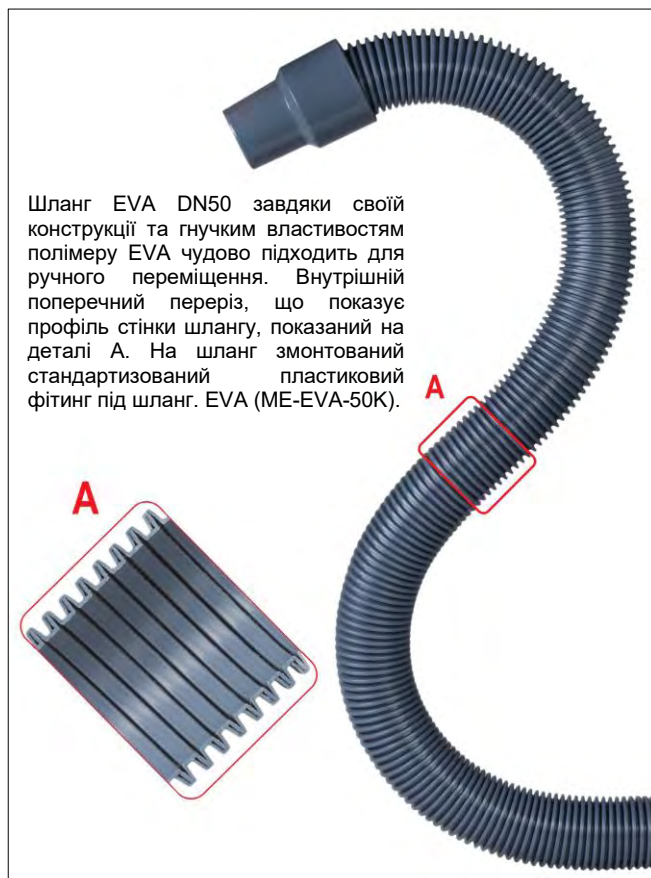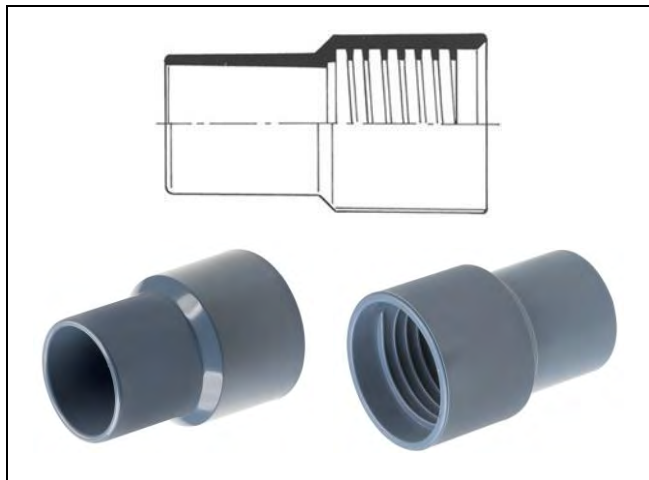

Шланг EVA DN50 завдяки своїй конструкції та гнучким властивостям полімеру EVA чудово підходить для ручного переміщення. Внутрішній поперечний переріз, що показує профіль стінки шлангу, показаний на деталі А. На шланг змонтований стандартизований пластиковий фітинг під шланг EVA (ME-EVA-50K).