


Плоскі шланги

Особливим видом шлангів у групі шлангів для води та повітря є плоскі шланги (плоскоскладні шланги). Це тонкостінні, сплюснені нагнітальні шланги в безнапірному стані, які зазвичай використовуються як пожежні шланги, шланги для гідрантів, шланги для зрошення в сільському господарстві і дренажу в будівництві. Вони також можуть знайти своє застосування в транспортуванні морської води, технічної води, розчинів деяких хімічних речовин, в промисловості і дорожньому будівництві. Основними перевагами плоских шлангів є їхня легкість і гнучкість, а також стійкість до атмосферних впливів - оскільки вони зазвичай використовуються на відкритому повітрі.

Фітинги для плоских шлангів найчастіше (у разі невимогливих застосувань і низького робочого тиску) монтуються крученими стрічками, див. розділ: ПРОМИСЛОВІ ФІТИНГИ - стрічки, хомути, втулки. Не всі типи фітингів, хомутів і втулок підходять для плоских шлангів - через малу товщину шланга. Відповідні закінчення також можуть бути встановлені на шланг за допомогою стрічкової затискної системи, Band-It® і в деяких випадках запресовані за допомогою втулок. Іноді використовуються спеціальні скручувальні хомути, розроблені для плоских шлангів.

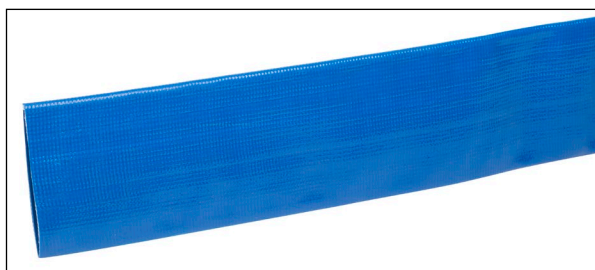

JAMAICA X

Легкий і недорогий плоский шланг для води

Матеріал шлангу: синій ПВХ
Армування: поліефірна проставка
Робоча темп.: від -5°C до +60°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Дуже легкий, плоский (у стані спокою) напірний шланг, призначений для перекачування води. Економічне рішення для низьких робочих тисків і невимогливих умов експлуатації. Використовується в сільському господарстві, будівництві та інших галузях.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Довжина бухти [m]
ME-JAMAIX-038	38	3	9	50
ME-JAMAIX-051	51	3	9	50
ME-JAMAIX-063	63	3	9	50
ME-JAMAIX-076	76	3	9	50
ME-JAMAIX-102	102	3	9	50
ME-JAMAIX-127	127	3	9	50
ME-JAMAIX-152	152	3	9	50
ME-JAMAIX-203	203	3	9	50

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними



Правильно

Не правильно

Шланг JAMAICA X DN51 зі з'єднанням PERROT (HC-KMS-050-050) з алюмінію, закріплене черв'ячними хомутами з оцинкованої сталі. Використовується для поливу сільськогосподарських культур - вода, дуже низький тиск. Через тонку стінку шланга JAMAICA X під стрічку встановлюється додаткова накладка, вирізана зі шлангу, для захисту поверхні шлангу від пошкоджень. При цьому накладка повинна повністю покривати окружність шлангу, щоб він був притиснутий по всьому периметру. У разі неправильної установки, показаної на наступному фото, витік буде відбуватися там, де накладка відсутня.