


Гумові шланги для харчової промисловості

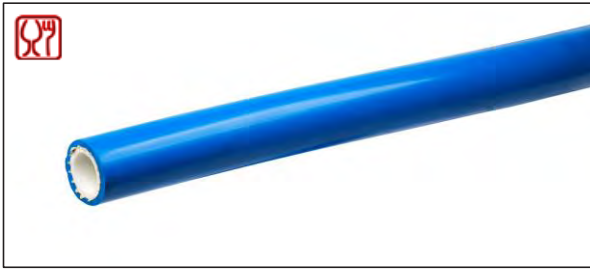

ALLDRINKS 10

Шланг для напоїв, та для барабанів

Внутрішній шар: білий гладкий технополімер

Армування: синтетична обплітка

Зовнішній шар: синій гладкий технополімер

Робоча температура: від -20°C до +80°C,
(тимчасово до +90°C)

Шланг для подачі вина, фруктових соків, пива, води, зменшеного діаметру, тобто не великих діаметрів. Можна використовувати з барабанами, намотуючи шланг на них. Повністю не містить інгредієнтів тваринного походження, фталатів, пластифікаторів і нітрозамінів. Висока стійкість до процесів очищення та дезінфекції, що використовуються в харчовій промисловості. Внутрішній шар не має смаку та запаху. Зовнішній шар стійкий до стирання і старіння.

Стандарти і вимоги:

Харчова промисловість, контакт з харчовими продуктами: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP). Внутрішній шар відповідає FDA, D.M. 21/03/73, BfR II.



номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Радіус вигину [mm]	вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
MT-ALLDRINKS10-10	10	20	5	10	30	60	0,22	40
MT-ALLDRINKS10-13	13	23	5	10	30	80	0,26	40
MT-ALLDRINKS10-16	16	26	5	10	30	100	0,30	40
MT-ALLDRINKS10-19	19	31	6	10	30	120	0,42	40

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

