


Керамічні шланги для перекачування (гумові з керамічною вставкою))

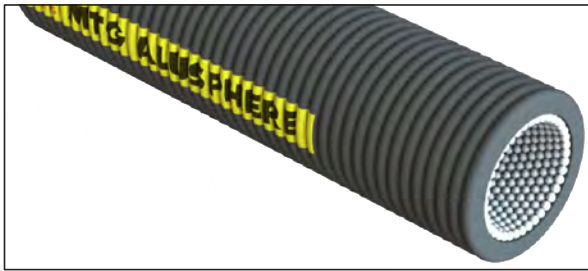

ALUSPHERE SPO 10 SF

Надзвичайно стійкий до стирання керамічний всмоктувальний і напірний шланг

Внутрішній шар: керамічні кульки, вбудовані в чорній гумі NR

Армування: синтетичний корд, сталева спіраль

Зовнішній шар: чорний каучук SBR / NR

Температура експлуатації: від -30°C до +80°C

Всмоктувальний і нагнітальний шланг для пневматичного транспортування сухих абразивних речовин. Спеціальна конструкція шлангу з винятковою стійкістю до стирання. Гладкий внутрішній шар з чорного антистатичного натурального каучуку з вбудованими кульками з електрокорундом (Al₂O₃ - оксид алюмінію), керамічним матеріалом високої твердості. Армування синтетичним кордом і сталеву спіраллю. Вбудований мідний дріт, який при заземленні (з'єднаний із заземленим кінцем) розсіює електричні заряди. Гофрований зовнішній шар з чорної антистатичної (R<10⁶Ω) гуми SBR / NR, стійкої до стирання і старіння.

Підходить для транспортування сухих, високоабразивних речовин: наприклад, сухого цементу, вугілля, коксу, твердого палива з перероблених матеріалів, мінералів, керамічних порошоків, сталевих дробу, осколків скла, скловолокна. Використовується на металургійних заводах, коксохімічних заводах, електростанціях, цементних заводах, шахтах, скляних заводах, заводах абразивних та ізоляційних матеріалів.

Перевагою є тривалий термін служби шлангу в таких умовах - наприклад, традиційний стійкий до стирання гумовий шланг може прослужити лише кілька днів, тоді як шланг ALUSPHERE може прослужити кілька місяців за тих самих умов.

Монтаж: шланг призначений для монтажу за допомогою системи GHIBLI - алюмінієвих напівфланців PN10, що накладаються на шланг ззовні. Зверніться для консультації до компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Внутрішній діаметр [mm]	Товщина [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вакуум [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-040	40	67	13,5	10	30	0,9	380	4,70	20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-050	50	77	13,5	10	30	0,9	500	4,90	20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-065	65	92	13,5	10	30	0,9	640	6,48	20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-080	80	107	13,5	8	24	0,9	860	7,83	12
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-100	100	128	14	8	24	0,9	1000	9,57	12

СИСТЕМА GHIBLI

Система GHIBLI складається з половинок фланців А і В, що відповідають зовнішньому рифленню шлангів, спеціальних прокладок і кріпильних гвинтів. Збірка шлангів може відбуватися на місці, фланці можна використовувати кілька разів, потік речовини через шланг відбувається через повне проходження шлангу, уникаючи перешкод. Не потребує спеціальних інструментів, що економить витрати і час на монтаж..

