

**З'єднання на врізне колечко серія - В**


**Матеріал:** Нікельована латунь  
**Робочий тиск:** до 60 бар

З'єднувачі із врішнім/затискним кільцем, призначені для з'єднання мідних труб та пластикових трубочок/шлангів. У разі з'єднання зі шлангами рекомендується використовувати підсилювальні втулки (внутрішньо вкладаються так звані "гільзи") (В 12).

**Пряме з'єднання, зовнішня різьба конічна**


**B1**

номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSPT)
MW-2201001	4/2	1/8"
MW-2201002	6/4	1/8"
MW-2201003	6/4	1/4"
MW-2201004	8/6	1/8"
MW-2201005	8/6	1/4"
MW-2201006	8/6	3/8"
MW-2201007	10/8	1/4"
MW-2201008	10/8	3/8"
MW-2201009	10/8	1/2"
MW-2201010	12/10	3/8"
MW-2201011	12/10	1/2"
MW-2201012	15/12	1/2"

**Прямий з'єднувач**

**B3**

номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]
MW-2203001	4/2
MW-2203002	6/4
MW-2203003	8/6
MW-2203004	10/8
MW-2203005	12/10
MW-2203006	15/12

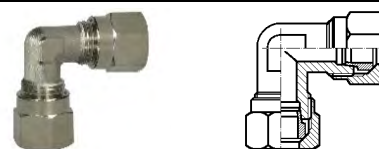
**Прямий з'єднувач з можливістю фіксації в корпусі**

**B4**

номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]
MW-2204001	6/4
MW-2204002	8/6
MW-2204003	10/8
MW-2204004	12/10
MW-2204005	15/12

**Пряме з'єднання, внутрішня різьба**

**B2**

номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSP)
MW-2202001	6/4	1/8"
MW-2202002	6/4	1/4"
MW-2202003	8/6	1/8"
MW-2202004	8/6	1/4"
MW-2202005	8/6	3/8"
MW-2202006	10/8	1/4"
MW-2202007	10/8	3/8"

**Кутове з'єднання (коліно)**

**B6**

номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]
MW-2206001	4/2
MW-2206002	6/4
MW-2206003	8/6
MW-2206004	10/8
MW-2206005	12/10
MW-2206006	15/12