
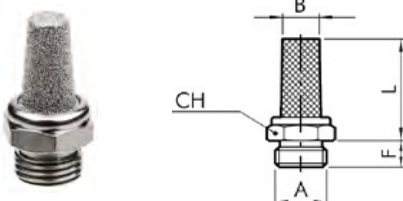


Аксесуари - глушники


Шумоглушники монтуються у вентиляційні з'єднання (стравлюючі) перепускних клапанів (з'єднання 3 і 5). Шумоглушники зменшують шум, спричинений роботою клапанів, і захищають внутрішню частину клапанів від забруднення. Глушники також встановлюються в деяких запірних клапанах з елементом підготовки повітря (FRL) і в деяких приводах.

Глушник MW SFE		номенклатура	A	F	L	CH
 	MW-W0970530051	M5	3,7	4,7	8	
	MW-W0970530052	1/8"	6,2	8,2	13	
	MW-W0970530053	1/4"	7,7	11,3	16	
	MW-W0970530054	3/8"	8	11,5	19	
	MW-W0970530055	1/2"	10,3	13	24	
	MW-W0970530056	3/4"	10	15	30	
	MW-W0970530057	1"	12	18	36	
Робочий тиск: до 12 бар		Робоча температура: від -10°C до +80°C				
Матеріал: нікельована латунь, дріт з нержавіючої сталі						

Глушник MW SCQ		номенклатура		A	B	F	L	CH
	MW-W0970530012	1/8"	12	6	15	7		
	MW-W0970530013	1/4"	15	7,5	19	8		
	MW-W0970530014	3/8"	19	8,5	29,2	10		
	MW-W0970530015	1/2"	23	9	31,5	14		
	MW-W0970530016	3/4"	29	10	41,5	17		
	MW-W0970530017	1"	36	12	51,2	23		
Робочий тиск: до 12 бар		Робоча температура: від -10°C до +80°C						
Матеріал: нікельована латунь, нікельована спечена бронза								

Глушник MW SE		номенклатура		A	B	F	L	CH
	MW-W0970530021	M5	4	4	13	8		
	MW-W0970530020	M7	5	5	21	10		
	MW-W0970530022	1/8"	7	6	21	13		
	MW-W0970530023	1/4"	8,5	8	23,5	16		
	MW-W0970530024	3/8"	11	8	33	19		
	MW-W0970530025	1/2"	15	10	37	24		
	MW-W0970530026	3/4"	21,5	10	43,5	30		
	MW-W0970530027	1"	27	11,5	56	36		
Робочий тиск: до 12 бар		Робоча температура: від -10°C до +80°C						
Матеріал: нікельована латунь, нікельована спечена бронза								

Глушник MW SC		номенклатура	A	B	F	L
		MW-W0970530001	M5	6	4,5	10
		MW-W0970530002	1/8"	12	6	15
		MW-W0970530003	1/4"	15	6,7	19
		MW-W0970530004	3/8"	19	8,5	28,5
		MW-W0970530005	1/2"	23	8,7	33
		MW-W0970530006	3/4"	29	11	40,5
		MW-W0970530007	1"	36	11,5	50,5
Робочий тиск: до 12 бар		Робоча температура: від -10°С до +80°С				
Матеріал: нікельована латунь, нікельована спечена бронза						

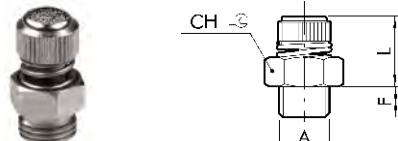Регульований глушник MW SVE		номенклатура	A	F	L	CH
	MW-W0970520001	1/8"	6,7	19 ÷ 23	13	
	MW-W0970520002	1/4"	7,4	21 ÷ 24,5	15	
	MW-W0970520003	3/8"	9,7	23,5 ÷ 29,5	22	
	MW-W0970520004	1/2"	10,6	23 ÷ 28	22	
	MW-W0970520005	3/4"	12	29 ÷ 35	30	
	MW-W0970520006	1"	13,8	27 ÷ 34	36	
Робочий тиск: до 12 бар		Робоча температура: від -10°C до +80°C				
Матеріал: нікельована латунь , нікельована спечена бронза , пружина з нержавіючої сталі						