

Насадки

Водяні форсунки (регульовані форсунки з регульованим потоком) призначені для обприскування та миття. Робочий тиск до 25 бар, конструкція з латуні, нержавіючої сталі та високоміцного пластику.

Увага: Водяні насадки не призначені і не можуть використовуватися для водяної пари! Використання гарячої води вимагає дотримання особливих заходів обережності!


Насадки NiTO

зображення	номенклатура	приєднання	матеріал	опис
	NT-53750A3	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання NiTO 1/2"*	латунь хромована	Прості насадки (регульовані сопла) з регулюванням форми струменя шляхом обертання зовнішньої головки. Призначені для шлангів 1/2" + 3/4". Приєднання: втикова частина швидко роз'ємного з'єднання NiTO, різьба BSP та ялинка для шлангу. Максимальний робочий тиск: до 25 бар. Температура роботи: від -30°C до +80°C.
	NT-63750A3	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання NiTO 3/4"*	латунь хромована	
	NT-20300A9	GW 3/4" BSP	латунь нікельована	
	NT-20000A4	ялинка під шланг 15 і 20 мм	латунь	
	NT-57140A1	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання NiTO 1/2"*	латунь хромована, пластик	


* - швидкоз'єднувачі NiTO – див. розділ ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА, підрозділ «Швидко роз'ємні з'єднання для води». латунні"

Насадка полегшена АКВО

зображення	номенклатура	опис
	AK-NSH01-BL	Легкий, ергономічний струменевий розпилювач з плавним регулюванням потоку шляхом повороту головки від широкого (м'якого) струменя до вузького (сильного) струменя. Потік також можна повністю закрити, повернувши головку. Сопло з латуні, головка і ручка з синього поліпропілену. Приєднання з зовнішнім різьбленням 3/4" BSP. Робочий тиск до 10 бар, робоча температура до 50°C. Потік: 110 л/хв (5 бар), 140 л/хв (10 бар). Маса 0,26 кг, довжина 239 мм.

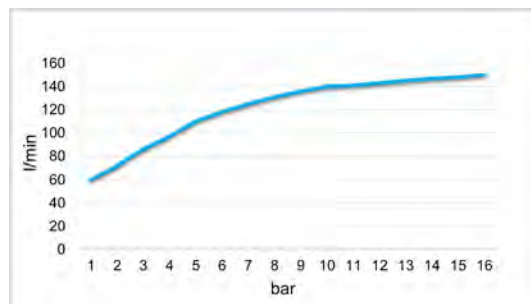

Величина потоку в залежності від тиску при повному відкритті сопла



Потік води регулюється від широкого до вузького, потужного струменя