



Швидко роз'ємні з'єднання для води нержавіючі – NiTO ORIGINAL SS 1/2" – 3/4" - 1"



Матеріал: сталь нержавіюча AISI 316L
Робочий тиск: до 25 бар
Ущільнення: viton
Приєднання: різьба BSP та метрична, закінчення під шланг
Робоча темп.: від - 20°C до + 150°C

Версія швидко з'єднувачів NiTO ORIGINAL виготовлена з кислотостійкої сталі. Стійкі до більшості органічних кислот і розчинів солей навіть при підвищених температурах. Довговічні - 5 років гарантії. Придатні для контакту з харчовими продуктами. Доступні в широкому діапазоні комбінацій з'єднувальних шлангів і розмірів різьблень, з вільним проходом і одностороннім відсіканням - з клапаном в гнізді.

Призначені для використання в фармацевтичній, хімічній і харчовій промисловості. Три системи швидко роз'ємних з'єднань різних розмірів і профілів втикової частини: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) і 1" (DN20). Швидко роз'ємні з'єднання різних систем не можна з'єднувати безпосередньо між собою.

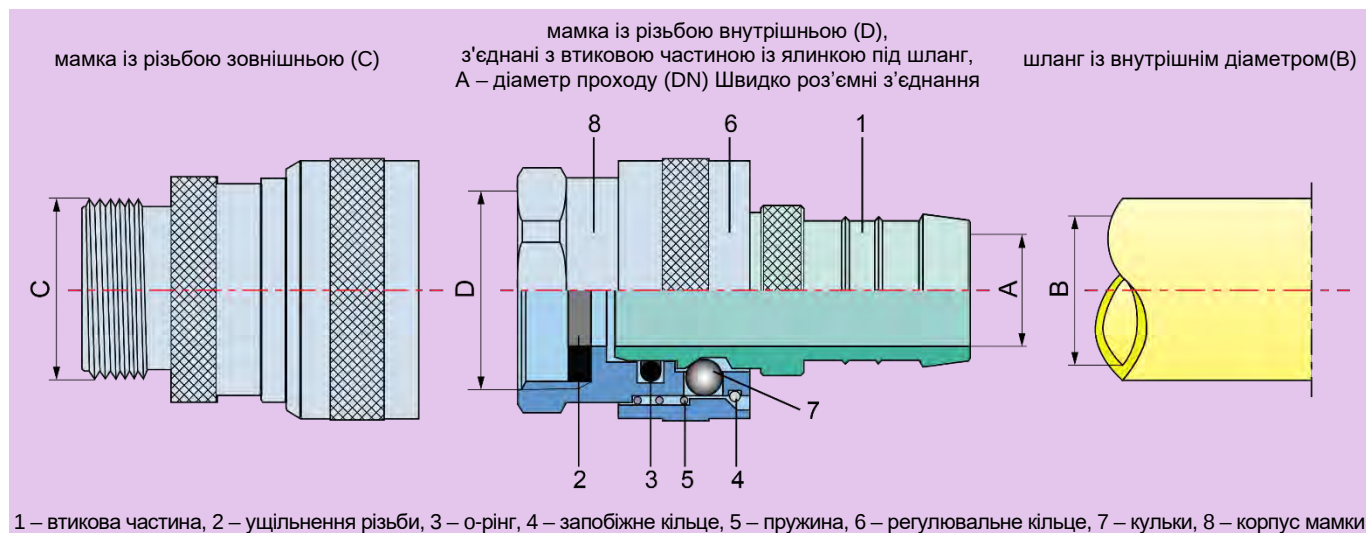

зображення	опис	SYSTEM 1/2"		SYSTEM 3/4"		SYSTEM 1"	
		номенклатура	розмір	номенклатура	розмір	номенклатура	розмір
	Мамка із різьбою внутрішньою (D)	NT-54500A3	D – 1/2", 3/4" (із адаптером)	NT-64500A3	D – 3/4"	NT-74500A3	D – 1"
		NT-54520A3	D – 3/4"				
	Мамка із ялинкою під шланг (B)	NT-5450SA3	B – 1/2"	NT-6450SA3	B – 3/4"	NT-7450SA3	B – 1"
	Мамка із різьбою зовнішньою (C)	NT-5450NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
	Мамка з відсікаючим клапаном із різьбою внутрішньою (D)	NT-54530A3	D – 3/4"	NT-64530A3	D – 3/4"	X	X