

Важільні муфти ANFOR



Важільні з'єднання ANFOR

Важільне з'єднання ANFOR з кільцем для великих гаків

Матеріал: оцинкована сталь
Ущільнення: NR-SBR
Робочий тиск: 5 бар до 19
(залежно від розміру роз'єму)
- див. таблицю нижче
Робоча темп.: -20°C до +50°C

З'єднання ANFOR італійського виробництва використовуються, зокрема, в сільському господарстві, садівництві, промисловості, будівництві, будівництві доріг і тунелів, відведенні ґрунтових вод, очисних спорудах, відведенні стічних вод, охороні навколишнього середовища. Допускають кутове відхилення деталей, що з'єднуються (макс. 22° для менших розмірів, 16° для більших розмірів). Доступні в широкому діапазоні розмірів (60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 мм). За спеціальним запитом доступна версія з'єднання з трьома муфтами (з більш високим робочим тиском).




Робочий тиск в залежності від розміру муфти та кількості муфт

розмір з'єднання	робочий тиск [бар]	
	2-гаки	3-гаки
60	19	24
80	16	21
100	14	19

розмір роз'єму	робочий тиск [бар]	
	2-гаки	3-гаки
120	13	17
150	11	16
200	6	10

розмір роз'єму	робочий тиск [бар]	
	2-гаки	3-гаки
250	5	8
300	5	8
400	5	7

Основні розміри роз'єму [мм]:

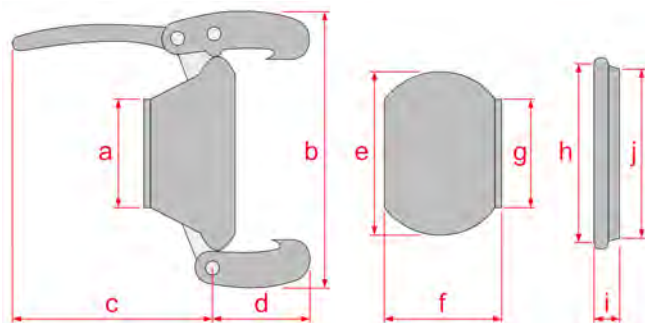

розмір роз'єму	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
60	56	155	125	60	80	63	55	91	28	72
80	75	205	125	60	115	90	76	121	30	105
100	95	240	130	87	135	100	96	152	31	125
120	115	270	145	87	162	110	115	176	36	152
150	146	290	145	87	185	115	144	197	43	176
200	190	380	280	100	240	135	190	260	45	227
250	235	440	145	150	295	170	235	305	60	280
300	310	580	~	175	350	200	310	390	70	350
400	410	610	~	245	415	~	410	507	95	470

Гніздо з ялинкою під шланг		
		
A.7		
номенклатура	розмір роз'єму	Внутрішній діаметр шланга [мм]
OM-A7-060-060	60	60
OM-A7-080-080	80	80
OM-A7-100-100	100	100
OM-A7-120-120	120	120
OM-A7-150-150	150	150
OM-A7-200-200	200	200
OM-A7-250-250	250	250
OM-A7-300-300	300	300
OM-A7-400-400	400	400

Втикова частина з ялинкою під шланг		
		
A.8		
номенклатура	розмір роз'єму	Внутрішній діаметр шланга [мм]
OM-A8-060-060	60	60
OM-A8-080-080	80	80
OM-A8-100-100	100	100
OM-A8-120-120	120	120
OM-A8-150-150	150	150
OM-A8-200-200	200	200
OM-A8-250-250	250	250
OM-A8-300-300	300	300
OM-A8-400-400	400	400