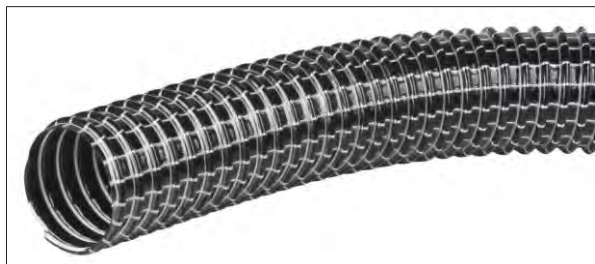


**Інші та спеціальні шланги - витяжні шланги для промислових пирососів**

**SUPERELASTIC**

**Надзвичайно гнучкий і еластичний шланг для пирососа**

**Матеріал шлангу:** два шари м'якого чорного ПВХ, армованого волокнами

**Армування:** сталеві спіраль з ПВХ покриттям

**Робоча температура:** від 0°C до +85°C

(робочий тиск залежить від температури)

Дуже легкий, надзвичайно гнучкий і еластичний шланг, призначений для видалення пилу, бруду, забрудненого повітря, димів, парів тощо. Завдяки своїй унікальній конструкції з поздовжнім і поперечним армуванням синтетичними волокнами і сталеві спіраллю, він характеризується дуже малим радіусом вигину, стійкістю до перегинів і винятковою міцністю на розрив. Міцний і надійний, він широко використовується в промислових і побутових пирососах, в будівельних роботах для очищення і сушіння, а також в якості покривного/захисного шлангу. Не містить кадмію відповідно до BGR 132. Розсіювання електричного заряду завдяки заземленню сталеві спіралі. Лівостороння армована спіраль дозволяє вкручувати відповідні насадки для пирососів з лівосторонньою різьбою (насадки з ПВХ для шлангу SUPERELASTIC або інші відповідні насадки). Шланг також можна закріпити за допомогою фіксаторів на відповідних насадках, патрубках тощо.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Загальна товщина [mm]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Вакуум 20°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
PA-SUPERELASTIC-25	25	31	0,65	3	1,7	0,2	25	0,2	15
PA-SUPERELASTIC-28	28	34	0,65	3	1,6	0,2	28	0,23	15
PA-SUPERELASTIC-32	32	38	0,65	3	1,5	0,2	32	0,28	15
PA-SUPERELASTIC-38	38	44	0,65	3	1,4	0,2	38	0,34	15
PA-SUPERELASTIC-41	41	47	0,65	3	1,4	0,18	41	0,37	15
PA-SUPERELASTIC-44	44	50	0,65	3	1,3	0,16	44	0,38	15
PA-SUPERELASTIC-51	51	57	0,65	3	1,3	0,15	51	0,46	15
PA-SUPERELASTIC-63	63	69	0,65	3	1	0,14	63	0,53	15
PA-SUPERELASTIC-70	70	76	0,65	3	0,9	0,12	70	0,58	10
PA-SUPERELASTIC-76	76	82	0,65	3	0,8	0,1	76	0,68	10
PA-SUPERELASTIC-89	89	95	0,65	3	0,7	0,09	89	0,93	10

**Кінцевики для шлангів SUPERELASTIC**

Фітинги з м'якого ПВХ для шлангів SUPERELASTIC. Температурний діапазон від 0°C до +70°C (тимчасово до +80°C). Чорний колір. Також доступні поліетиленові Т- і Y-образні з'єднання, що монтуються всередину шлангу.

номенклатура	внутрішній діаметр/ вихід кінцевичка [mm]
PA-SUPERELASTIC-25K	25
PA-SUPERELASTIC-32K	32
PA-SUPERELASTIC-38K	38
PA-SUPERELASTIC-41K	41
PA-SUPERELASTIC-44K	44
PA-SUPERELASTIC-51K	51
PA-SUPERELASTIC-63K	63
PA-SUPERELASTIC-70K	70
PA-SUPERELASTIC-76K	76
PA-SUPERELASTIC-89K	89



Шланг SUPERELASTIC DN41 з різьбовим з'єднанням (PA-SUPERELASTIC-41K) і поперечний переріз А, що показує внутрішню конструкцію шлангу.