


Вимірювальні роз'єми (2)

Вимірювальні точки/манометричні точки M16x2 (M16x1.5) з гвинтовим з'єднанням

опис / зображення	тиск [бар]	номенклатура (металева заглушка)	номенклатура (пластиковий ковпачок)	розмір різьби G	тип ущільнення	S [мм]	L [мм]	J [мм]		
Точка вимірювання M16x2 - з металевою заглушкою 	400	PS-620-01-202-31	PS-620-01-202-30	1/8" BSPT	C	17	33	8		
	630	PS-620-01-204-31	PS-620-01-204-30	1/4" BSPT		17		12		
	400	PS-620-01-302-31	PS-620-01-302-30	1/8" NPTF		17		9,5		
	630	PS-620-01-304-31	PS-620-01-304-30	1/4" NPTF		17		14		
	- з ковпачком/закрушкою із ПВХ Ущільнення NBR (стандартне) Версія з ущільненням з вітону (V) або EPDM (EA)	400	PS-620-01-010-21	PS-620-01-010-20	M10x1	E	17	35	8	
		630	PS-620-01-012-21	PS-620-01-012-20	M12x1.5		17		12	
			PS-620-01-014-21	PS-620-01-014-20	M14x1.5		19		8	
		400	PS-620-01-202-21	PS-620-01-202-20	1/8" BSP		17		12	
		630	PS-620-01-204-21	PS-620-01-204-20	1/4" BSP		19		8	
			PS-620-01-206-21	PS-620-01-206-20	3/8" BSP		22		12	
		Виконання з нержавіючої сталі (AISI 316), ущільнення з вітону	250	PS-620-01-008-01	PS-620-01-008-00	M8x1	F	17	35	8,5
			630	PS-620-01-010-00	PS-620-01-010-00	M10x1		17	34	9,5
PS-620-01-014-01				PS-620-01-014-00	M14x1.5	19		35	11	
PS-620-01-404-01				PS-620-01-404-00	7/16"-20 UNF	17			11	
PS-620-01-405-01	PS-620-01-405-00			1/2"-20 UNF	17	12				
PS-620-01-406-01	PS-620-01-406-00			9/16"-18 UNF	19	12				
630	PS-621-01-010-06V			PS-621-01-010-00V	M10x1	E		17	35	9,5
	PS-621-01-014-26V		PS-621-01-014-20V	M14x1.5	19			12		
	PS-621-01-202-26V		PS-621-01-202-20V	1/8" BSP	C	17		33	8	
	PS-621-01-204-26V		PS-621-01-204-20V	1/4" BSP		19			12	
PS-621-01-304-36V	PS-621-01-304-30V	1/4" NPTF	E	17	35	14				
PS-621-01-204-26EA	PS-621-01-204-20EA	1/4" BSP		19		12				
Точка вимірювання M16x1.5 військовий стандарт	630	PS-626-01-204-26	-	1/4" BSP	E	19	38	10		

Інші типи вимірювальних точок з гвинтовим з'єднанням - не охоплені стандартом ISO 15171-2

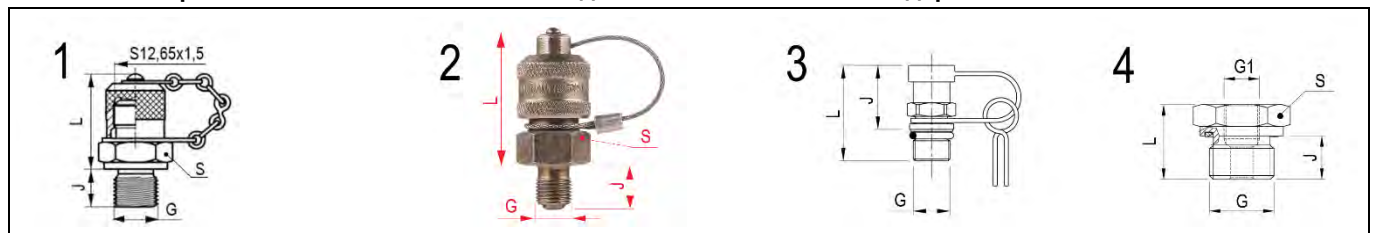

Зобр.	опис	тиск [бар]	номенклатура	розмір різьби G (G/G1)	тип ущільнення	S [мм]	L [мм]	J [мм]	коментарі
1	Точка вимірювання S12.65x1	630	PS-612-01-204-21	1/4" BSP	E	19	29	10	кульовий кран, металевий ковпачок з ланцюжком, Ущільнення NBR
2	Точка вимірювання 5/8" BSF Британський тип HSP, стандарт JCB	420	PS-616-01-202-21	1/8" BSP	F	17	38	10	кульовий кран, виконання одностороння сталь, ущільнення NBR
			PS-616-01-204-21	1/4" BSP		19		12,7	
3	Вставний вимірювальний пункт	400	PS-400-01-010-00	M10x1	F	12	28,5	19,5	кульовий кран, NBR з вільним проходом, NBR
			PS-400-01-01						
4	Редукційний перехідник	630	PS-630-01-204-20	(1/4" BSP / M10x1)	E	19	29	12	Ущільнення NBR
		630	PS-630-01-206-20	(3/8" BSP / M10x1)		22	25,5	14	
		400	PS-630-01-208-20	(1/2" BSP / M10x1)		27	25	14	
		400	PS-630-01-212-20	(3/4" BSP / M10x1)		32	29	16	
		400	PS-630-01-216-20	(1" BSP / 3/8" BSP)		41	29	18	

Типи ущільнень для гвинтових з'єднань:	C ущільнення по різьбі (тефлоновою стрічкою або анаеробним герметиком)	E ущільнення за допомогою формованої гумової прокладки	F Герметизація - Ущільнювальне кільце
--	---	---	--